

WIFI-dongel TYPE 2 :

SURVEILLANCE:Cloud

X1-MINI



X1-AIR



X1-BOOST




X1-MINI + X1-AIR + X1 BOOST : COMMENT CONNECTER LE DONGLE WI-FI À L'INTERNET

1. Ouvrez, de préférence sur le pc/ordinateur portable, votre accès à internet.



Selectionner Solax-dongle (Solax_

2. ouvrez votre navigateur internet.

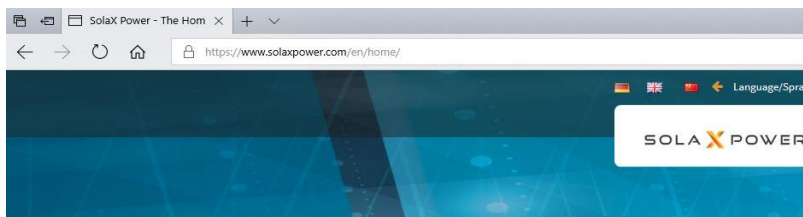

Entrez le texte suivant dans le navigateur : <http://5.8.8.8/>



Cliquez sur Entrée.

4. Remplissez l'écran suivant :

Nom d'utilisateur User Name : admin

Mot de passe Password : admin



Cliquez sur OK.

L'écran suivant s'ouvre :



Cliquez : Find AP

SSID	Signal
Unify (K)	84%
netix	80%
Linksys1192	57%
2x2x1_38272	47%
HUAWEI-HS166-8014	47%
Solo	45%
amc tvnet	14%
ELIS	13%
HP-276A-276C (net.Duo 3020)	30%
08B2C144B62723 Sealex	17%
Antares	14%
SpeedTouch W515AD	13%
HUMAX DE JE	13%

Refresh

Choisissez votre propre réseau domestique.

SSID : le nom de votre réseau sera automatiquement rempli

Clé : Remplissez votre mot de passe.

5. Cliquez sur le bouton de sauvegarde et attendez 15 secondes....et cliquez sur le bouton de retour.

Si les numéros sont remplis dans l'IP-STATUS, la connexion fonctionne. Vous pouvez fermer le navigateur et sélectionner votre propre réseau domestique dans l'accès à Internet.