



**Kit solaire vidéosurveillance–  
1 caméra PTZ motorisée pilotable à distance 285Wc - 1.800Wh  
Stockés 24h/7j**



- **1 x Caméra SPEED DOME 1.080P/ 1.980P TURBO HD (ZOOM et IR au choix)**
  - 100 Zoom x15
  - 100 Zoom x25
  - 100 Zoom x32
- **1 x Panneau solaire 60 Cells 280 Wc Poly 17,21%**
- **1 x Coffret Vidéosurveillance Pré-câblé jusqu'à 4Caméras/ 1.080P/ 1T/ Analogiques**
- **1 x Batterie solaire au choix:**
  - Batterie GEL 150 Ah
  - Batterie lithium 150 Ah
- **2 x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm<sup>2</sup> (liaison entre le panneau solaire et le régulateur).**
- **2 x Lot de 1.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm<sup>2</sup> (liaison entre le régulateur et la batterie).**
- **1 x Lot de 5 mètres de câble coaxial cctv avec alimentatin KX6 (liaison entre la camera et l'enregistreur DVR).**
- **2 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.**
- **2 x Cosses M6.**
- **2 x Fiche BNC N.**
- **1 x Connecteur COAXIAL.**
- **1 x Chargeur alimentation 5A/ 24V**




**Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.**




## SCHÉMA SANS OPTIONS

- 1 x Caméra SPEED DOME 1.080P/ 1.980P TURBO HD 100
  - Zoom x15
  - Zoom x25
  - Zoom x32

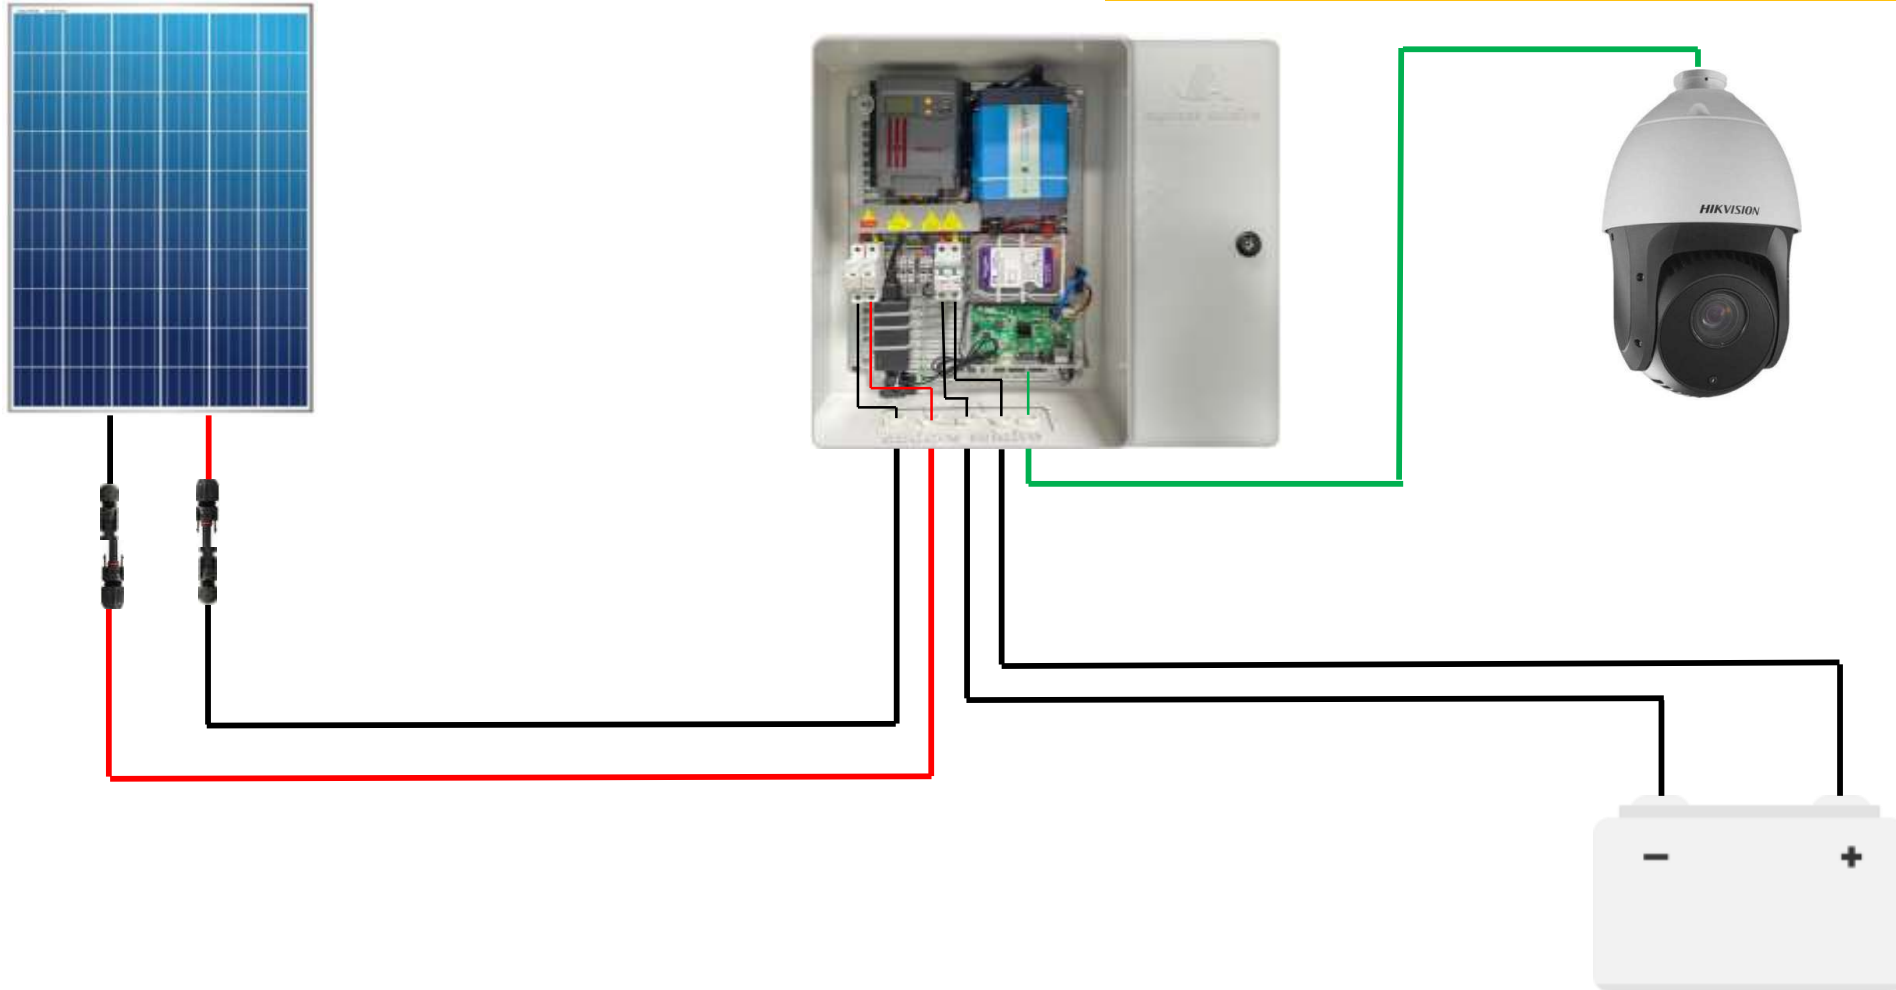



## CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE - PANNEAUX

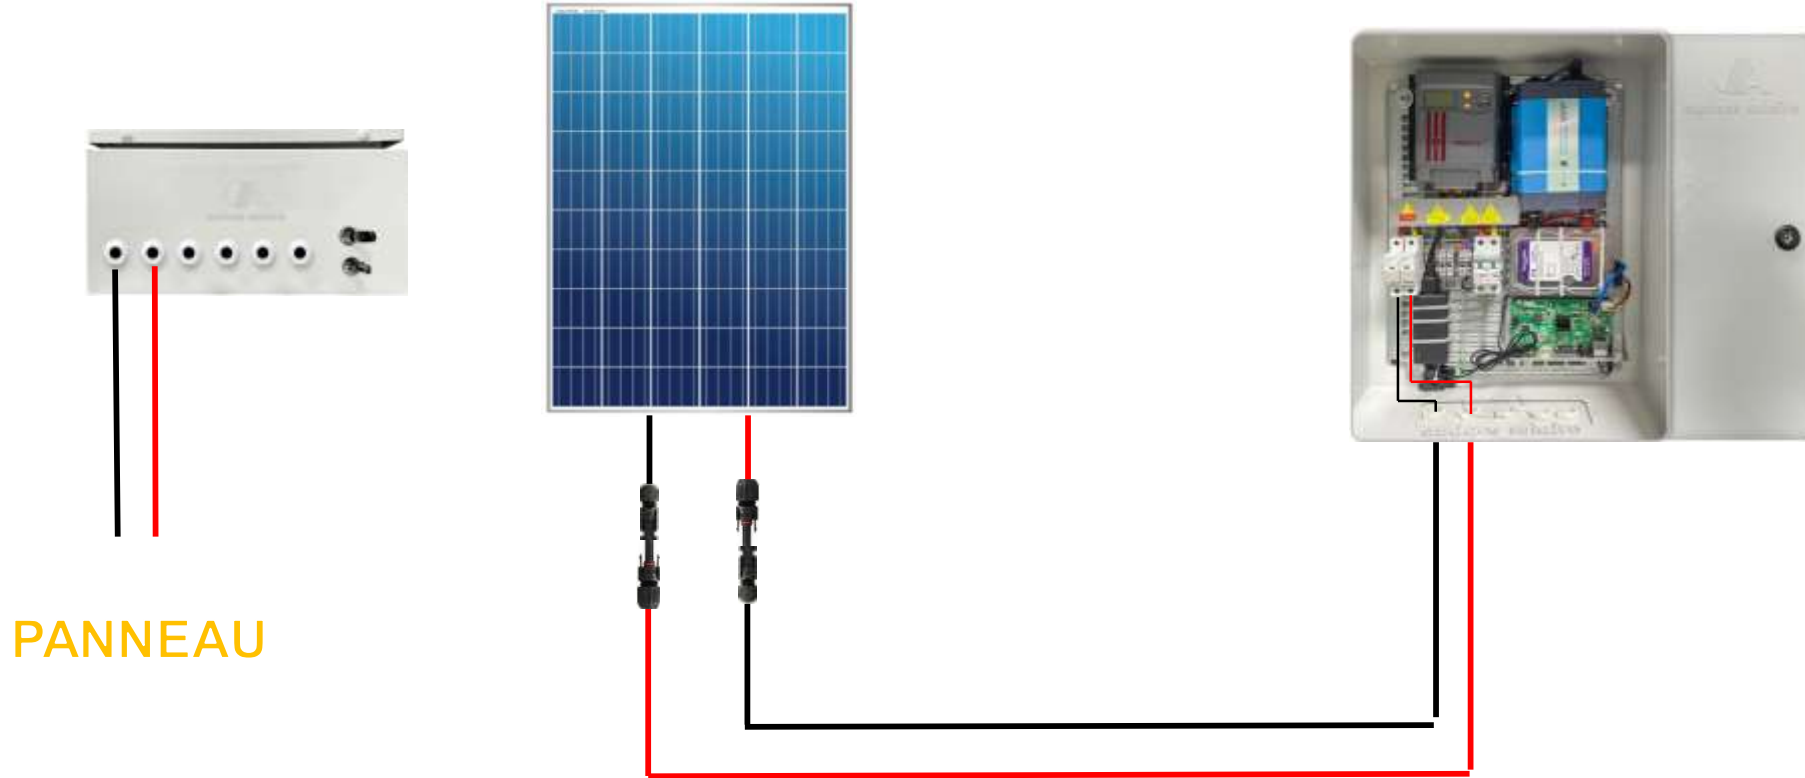




# CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE - BATTERIE



BATTERIE

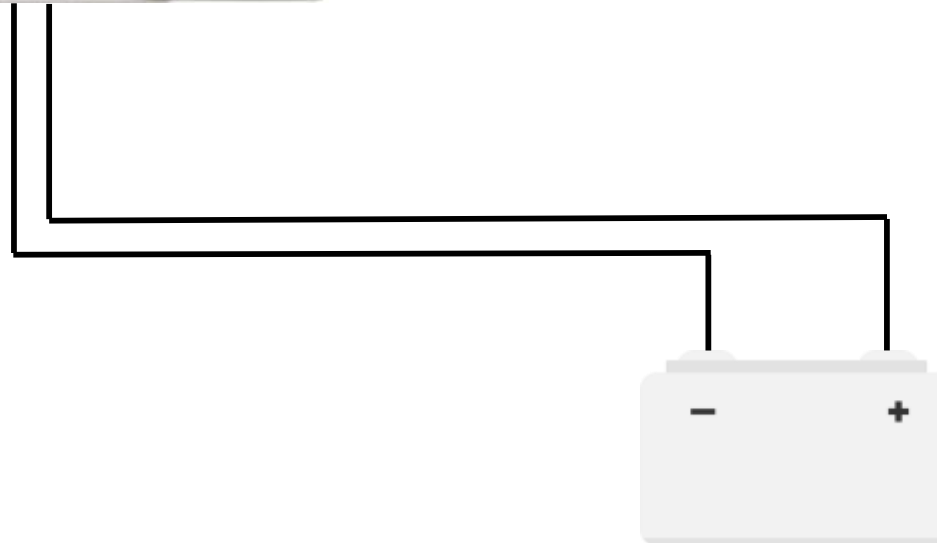



## CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE – CAMERA PTZ



CAMERA PTZ





## **CAMERA HIKVISION SPEED DOME TURBO HD 1080P IR:**

**Capteur d'images : 1/2.8" progressive scan CMOS**

**Contrôle d'activation IR : Auto / Manuel**

**Alimentation : 12V CC 3A**

**Consommation : max 20W**

**Température de service : -30° C à 65° C**

**Distance de transmission : Maximum de 1000 mètres en câble coaxial**

**Carcasse : Métal**

**Dimensions : Ø 165.9 mm × 290 mm (Ø 6.5" × 11.4")**

**Poids brut : 2kg**






## BATTERIE GEL

### BATTERIE GEL 12V, 150AH

batterie GEL est composée d'une plaque d'électrode positive, d'une plaque d'électrode négative, d'une membrane, d'un électrolyte, de vannes de sécurité, d'un boîtier de batterie et d'un couvercle.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Tension nominale:** 12 V
- **Capacité nominale:** 150Ah(10 hr · 1.80 V/Cellule · 25 °C)
- **Poids:** 39.5kg ±3%
- **Résistance:** ≤4.3mΩ
- **Terminal:** Copper
- **Max.Charge Current:** 37.5A
- **Operating Temperature Range:** -25~50 °C
- **Dimension:** 485\*170\*240 mm

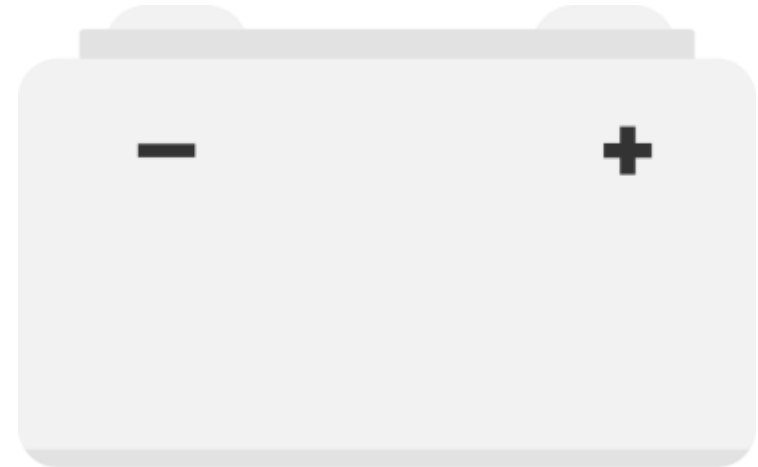





Contactez-nous

Par email  
[contact@cptechmaroc.ma](mailto:contact@cptechmaroc.ma)

Par téléphone  
[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)  
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus d'infos

Notre site  
[www.cptechmaroc.ma](http://www.cptechmaroc.ma)

Réseaux sociaux  
Facebook, Instagram et YouTube

