



**Kit solaire vidéosurveillance–  
6 Caméras 1080P - 400Wc – 2.400Wh Stockés 24h/7j**




- **6 x Caméra 2MP TURBO HD 1.080P (IR au choix)**
  - IR: 20
  - IR: 40
- **1 x Panneau solaire 72 Cells 400 Wc**
- **1 x Coffret Vidéosurveillance Pré-câblé jusqu'à 4Caméras/ 1.080P/ 1T/ Analogiques**
- **1 x Batterie solaire au choix:**
  - Batterie GEL 200Ah
  - Batterie Lithium 200Ah
- **2 x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm<sup>2</sup> (liaison entre le panneau solaire et le régulateur).**
- **2 x Lot de 1.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm<sup>2</sup> (liaison entre le régulateur et la batterie).**
- **6 x Lot de 5 mètres de câble coaxial cctv avec alimentatin KX6 (liaison entre la camera et l'enregistreur DVR).**
- **2 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.**
- **2 x Cosses M6.**
- **12 x Fiche BNC N.**
- **6 x Connecteur COAXIAL.**
- **1 x Bloc d' alimentation 4ch/5A/ 12V**



**Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.**



## SCHÉMA SANS OPTIONS

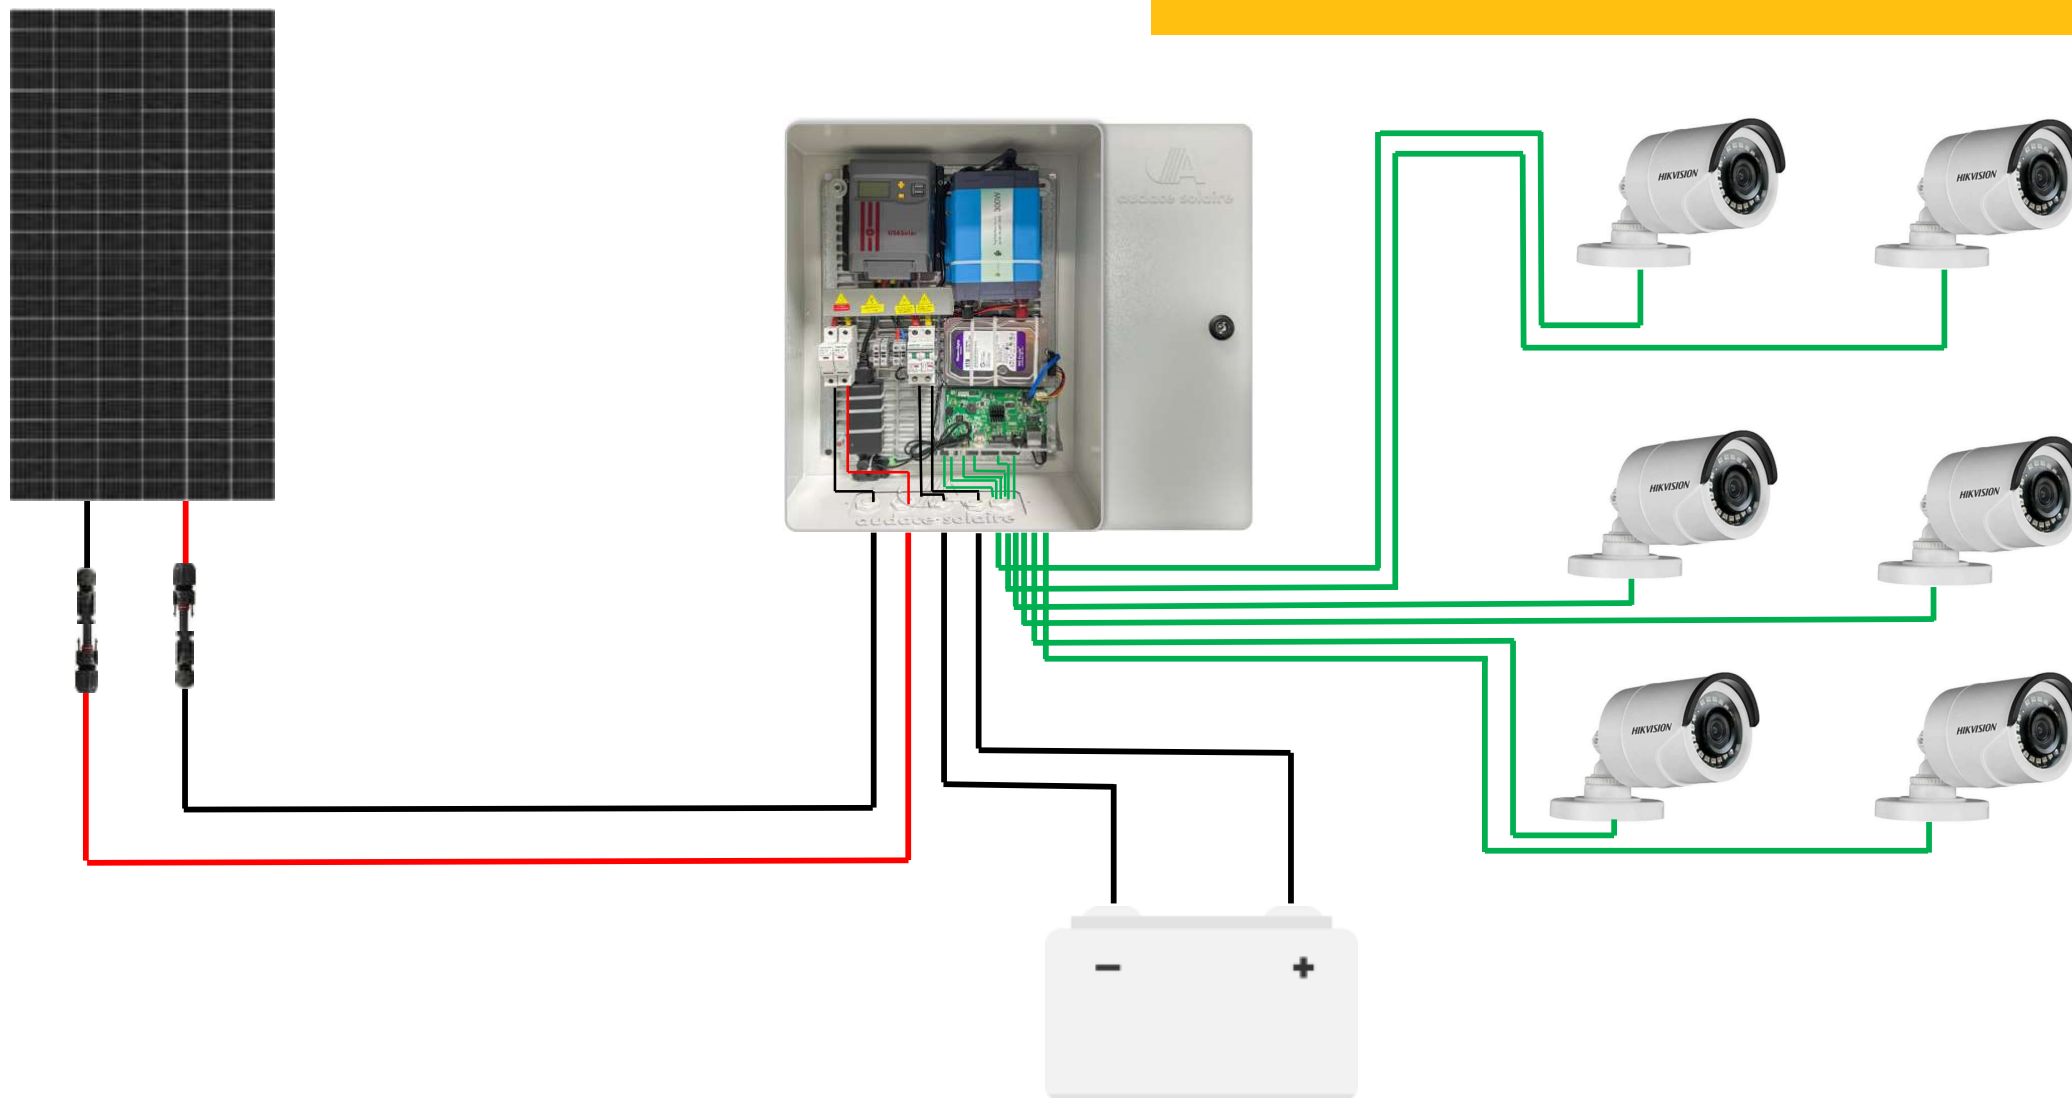


- 6 x Caméra 2MP TURBO HD 1.080P (IR au choix)




- IR :20
- IR :40



# CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE - PANNEAUX

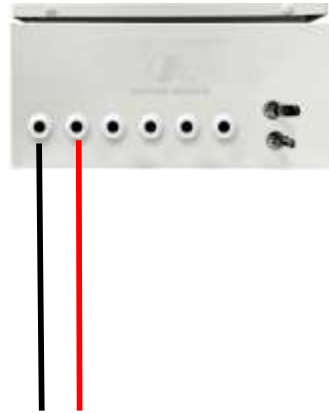

PANNEAU

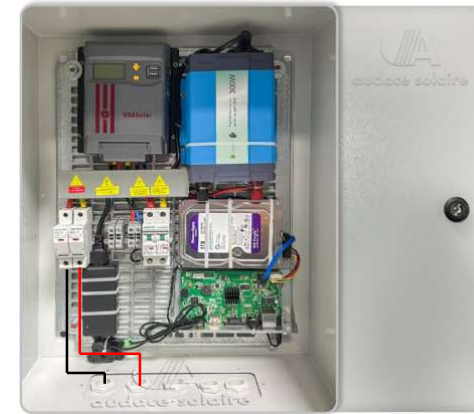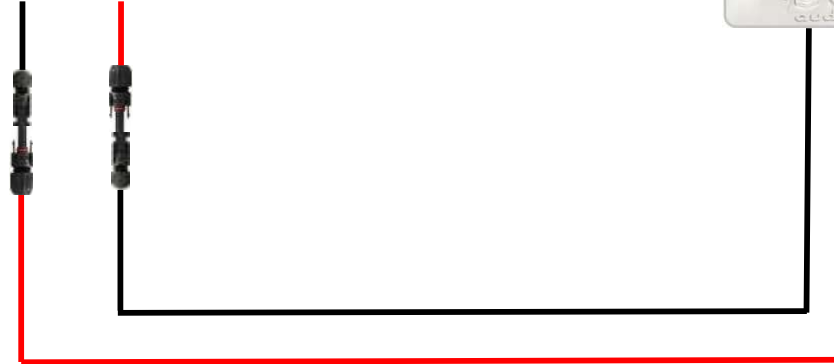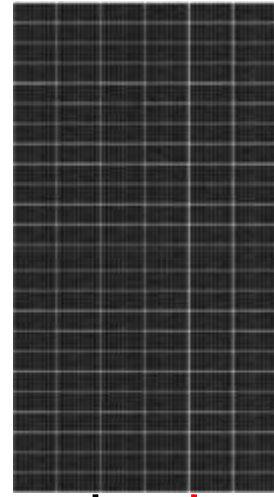




# CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE - BATTERIE




BATTERIE

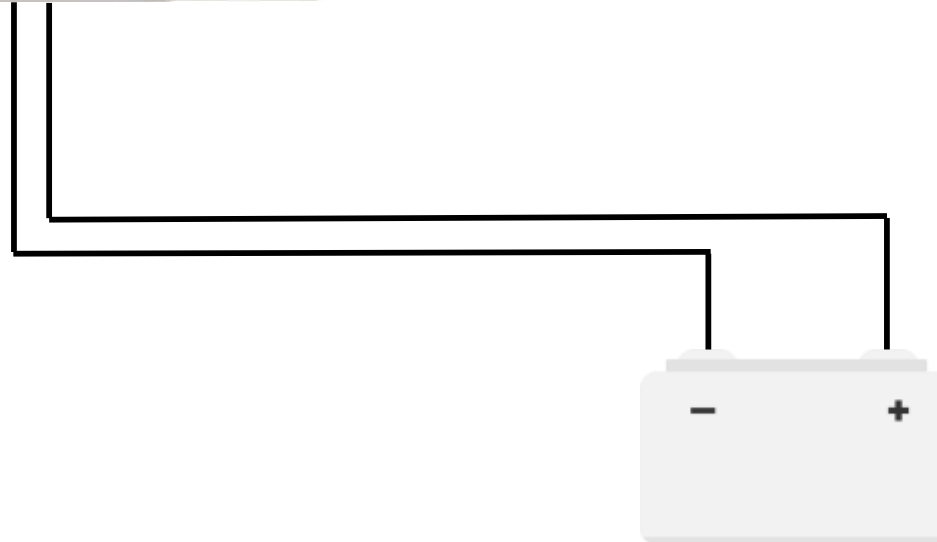




# CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE – CAMERA 2MP TURBO

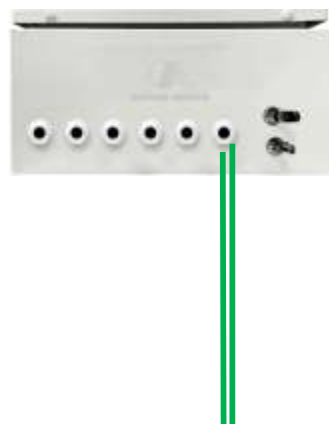

CAMERA 2MP

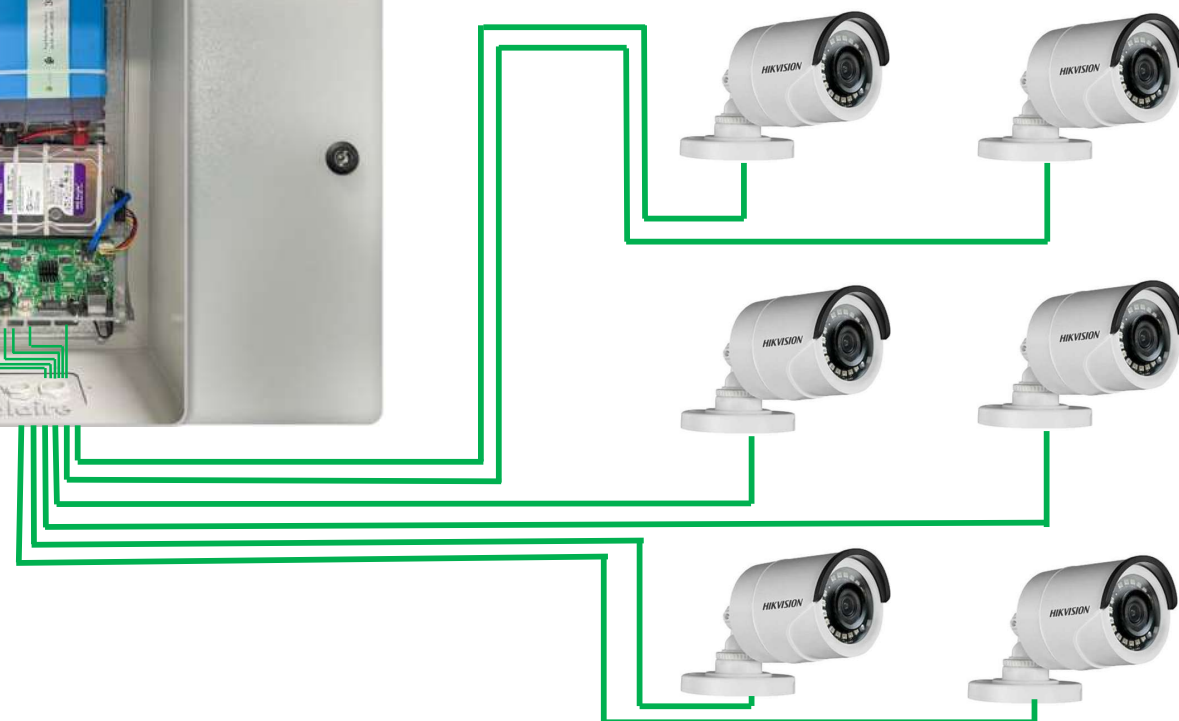



## **CAMERA 2MP TURBO HD 1080P IR:**

**Capteur d'images : CMOS 2MP**

**Système de signale: PAL / NTSC**

**Pixels efficaces : 1930 (H) x 1088 (V)**

**Temps d'obturation : 1/25 (1/30) s à 1/50 000 s**

**Monture de lentilles : M12**

**Gamme de réglage: Pan: 0- 360°**

**Inclinaison : 0-180°**

**Rotation : 0-360°**

**Frame rate vidéo HD : 1080p@25fps / 1080p@30fps**

**Sortie vidéo HD: 1 sortie HD analogique**






## BATTERIE GEL

### BATTERIE GEL 12V, 200AH

batterie GEL est composée d'une plaque d'électrode positive, d'une plaque d'électrode négative, d'une membrane, d'un électrolyte, de vannes de sécurité, d'un boîtier de batterie et d'un couvercle.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Tension nominale:** 12 V
- **Capacité nominale:** 200Ah(10 hr · 1.80 V/Cellule · 25 °C)
- **Poids:** 55kg ±3%
- **Résistance:** ≤3.6mΩ
- **Terminal:** Cuivre
- **Max.Charge Current:** 50A
- **Operating Temperature Range:** -25~50 °C
- **Dimension:** 523\*240\*220 mm

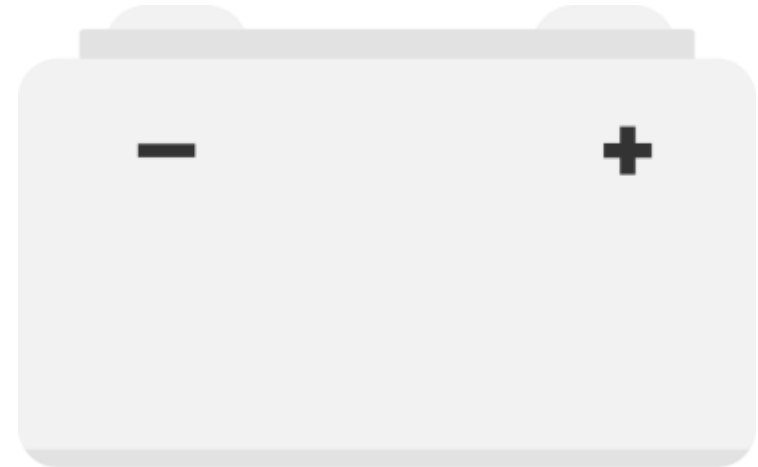





Contactez-nous

Par email  
[contact@cptechmaroc.ma](mailto:contact@cptechmaroc.ma)

Par téléphone  
[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)  
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus d'infos

Notre site  
[www.cptechmaroc.ma](http://www.cptechmaroc.ma)

Réseaux sociaux  
Facebook, Instagram et YouTube

