



**Kit solaire vidéosurveillance–
4 Caméras 1080P - 285Wc - 1.800Wh Stockés 24h/7j**



- **2 x Caméra 2MP TURBO HD 1.080P (IR au choix)**
 - IR: 20
 - IR: 40
- **1 x Panneau solaire 60 Cells 285 Wc Poly 17,21%**
- **1 x Coffret Vidéosurveillance Pré-câblé jusqu'à 4Caméras/ 1.080P/ 1T/ Analogiques**
- **1 x Batterie solaire au choix:**
 - Batterie GEL 150Ah
 - Batterie Lithium 150Ah
- **2 x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm2 (liaison entre le panneau solaire et le régulateur).**
- **2 x Lot de 1.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm2 (liaison entre le régulateur et la batterie).**
- **4 x Lot de 5 mètres de câble coaxial cctv avec alimentatin KX6 (liaison entre la camera et l'enregistreur DVR).**
- **2 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.**
- **2 x Cosses M6.**
- **8 x Fiche BNC N.**
- **4 x Connecteur COAXIAL.**
- **1 x Bloc d' alimentation 4ch/5A/ 12V**




Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.




SCHÉMA SANS OPTIONS

- 4 x Caméra 2MP TURBO HD 1.080P (IR au choix)
 - IR :20
 - IR :40

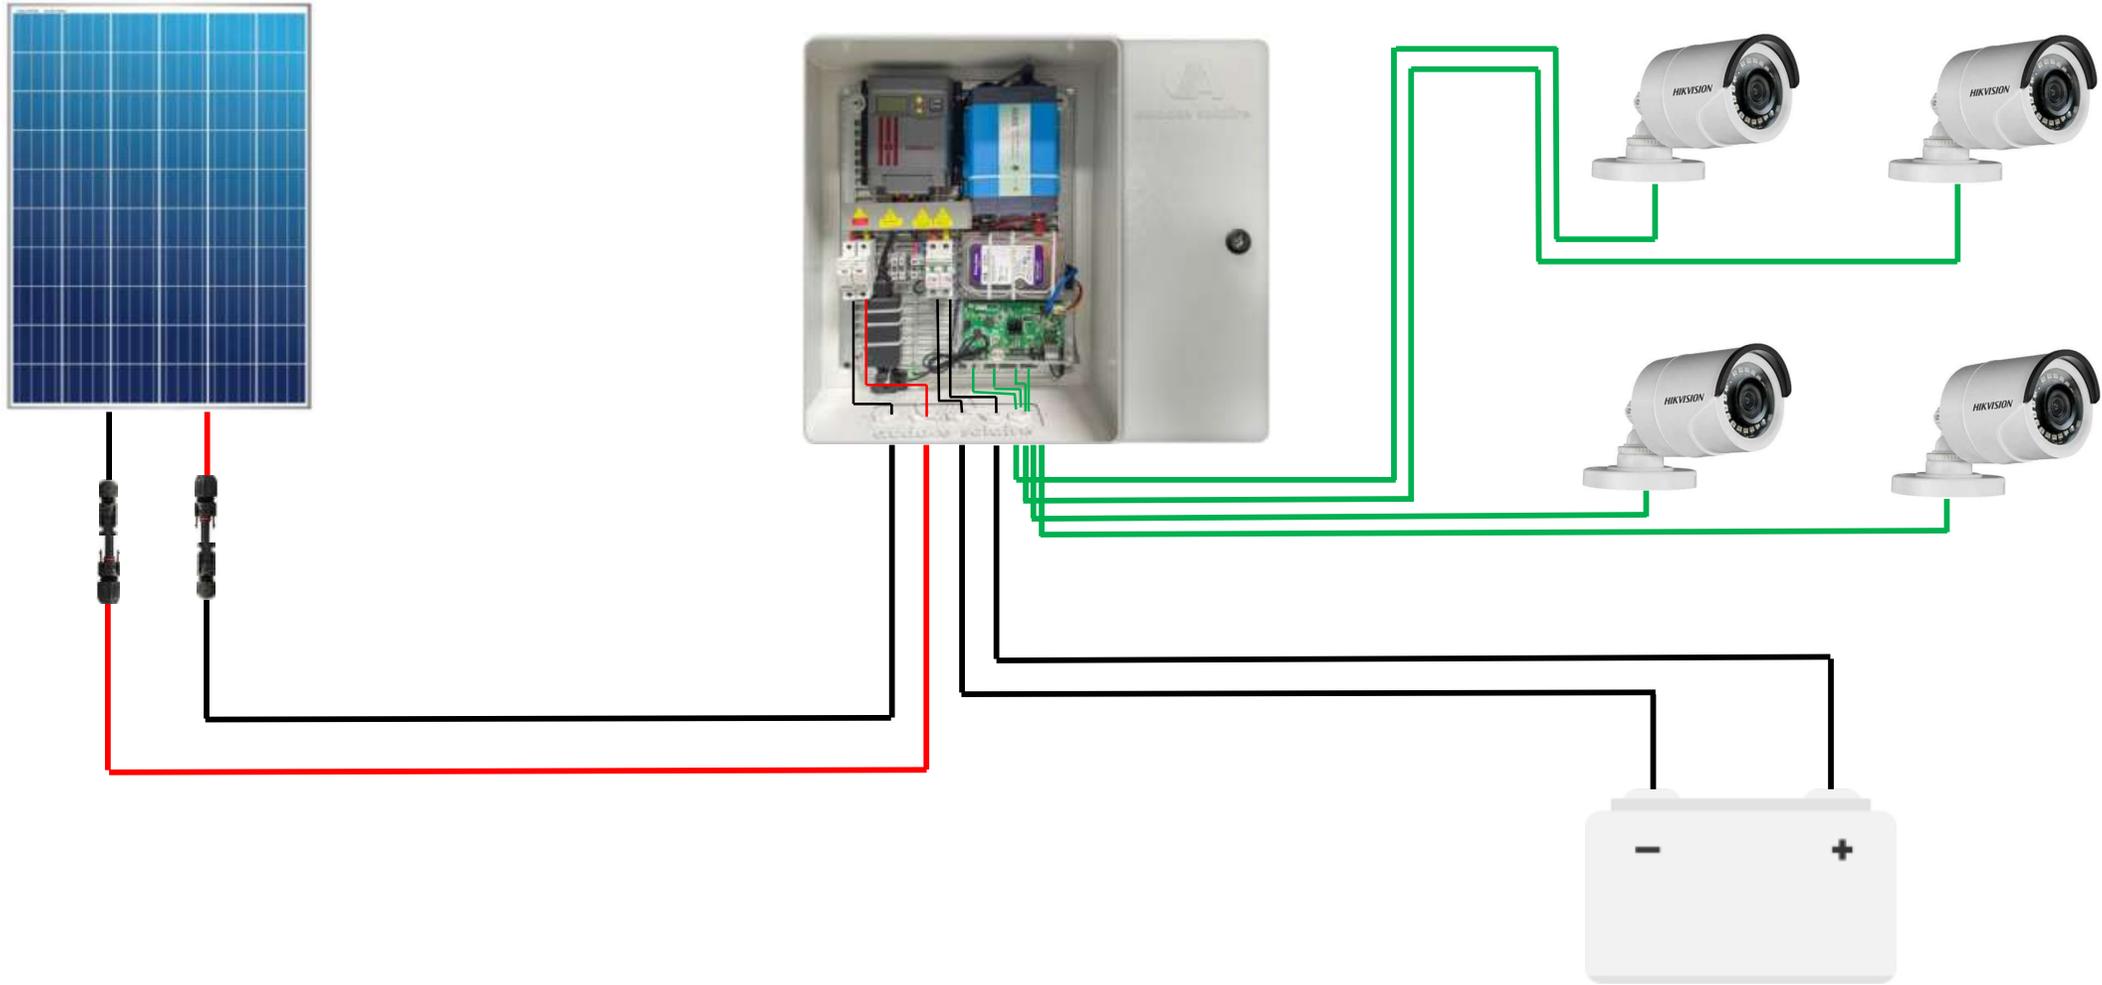



CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE - PANNEAUX

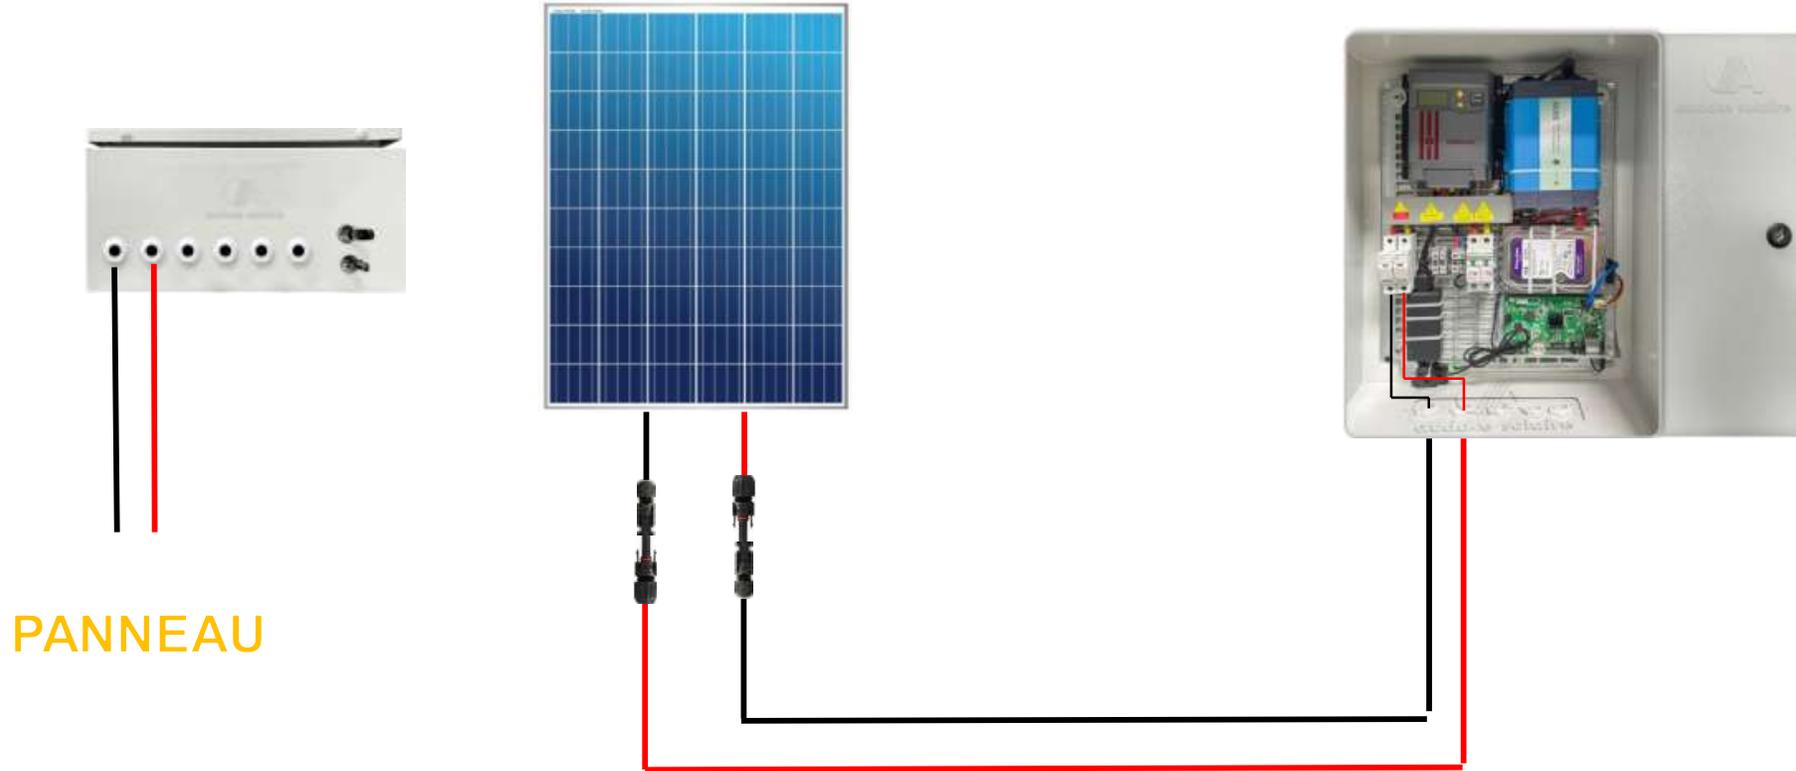




CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE - BATTERIE



BATTERIE

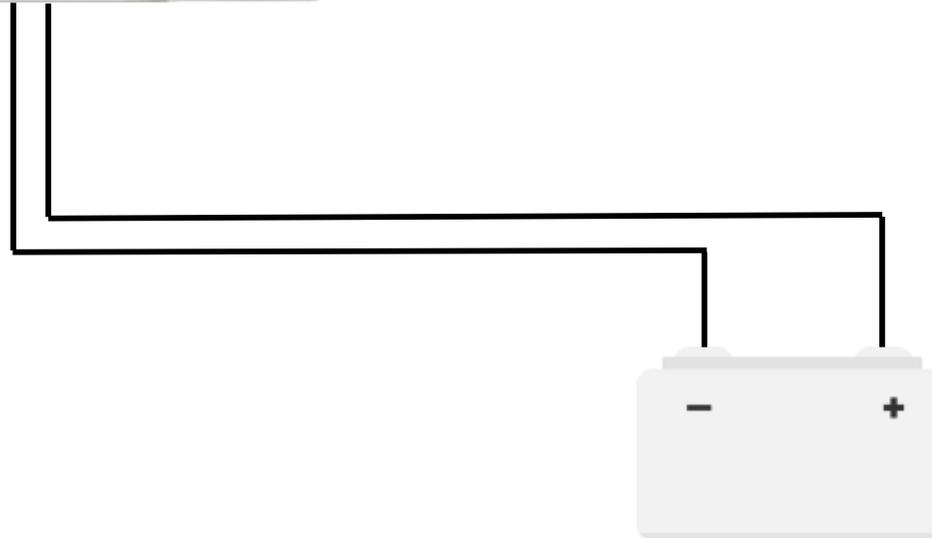



CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE – CAMERA 2MP TURBO



CAMERA 2MP





CAMERA 2MP TURBO HD 1080P IR:

Capteur d'images : CMOS 2MP

Système de signale: PAL / NTSC

Pixels efficaces : 1930 (H) x 1088 (V)

Temps d'obturbation : 1/25 (1/30) s à 1/50 000 s

Monture de lentilles : M12

Gamme de réglage: Pan: 0- 360°

Inclinaison : 0-180°

Rotation : 0-360°

Frame rate vidéo HD : 1080p@25fps / 1080p@30fps

Sortie vidéo HD: 1 sortie HD analogique






BATTERIE GEL

BATTERIE GEL 12V, 150AH

batterie GEL est composée d'une plaque d'électrode positive, d'une plaque d'électrode négative, d'une membrane, d'un électrolyte, de vannes de sécurité, d'un boîtier de batterie et d'un couvercle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Tension nominale:** 12 V
- **Capacité nominale:** 150Ah(10 hr · 1.80 V/Cellule · 25 °C)
- **Poids:** 39.5kg ±3%
- **Résistance:** ≤4.3mΩ
- **Terminal:** Copper
- **Max.Charge Current:** 37.5A
- **Operating Temperature Range:** -25~50 °C
- **Dimension:** 485*170*240 mm





Contactez-nous

Par email
contact@cptechmaroc.ma

Par téléphone
[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus d'infos

Notre site
www.cptechmaroc.ma
Réseaux sociaux
Facebook, Instagram et YouTube

