



TECH MAROC

**Kit pompage solaire
compatible avec les Pompes 380V / 5.5 cv**



- **1 x Pompe immergée 5.5HP (HMT au choix)**
 - 4SR6T / 32 :HMT Max: 211
 - 4SR4T/ 40 :HMT Max: 320
- **Panneaux solaires pré dimensionner au choix**
 - 14× PANNEAU SOLAIRE 144 CELLS 450 Wc Mono PERC 20,6%
 - 11× PANNEAU SOLAIRE 144 CELLS 540 Wc Mono PERC 20,89%
 - 16× PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 400 Wc
 - 20× PANNEAU SOLAIRE 60 CELLS 280 Wc POLY 17.21%
- **1 x Variateur de pompage 4Kw**
- **1 x Coffret mural de transformation et de sécurité DC et AC Métalbox (HxLxP=600)**
 - porte fusible DC
 - fusible DC 2fil
 - combiné AC 3 fil
 - embout
 - parafoudre 1.000V 2fil
 - bloc de jonction
 - commutateur
 - relais de niveau
- **1 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4**
- **2 x Lot de 10 mètres jusqu'à 30 mètres au choix de câble électrique solaire KBE de 4mm² (liaison entre les panneaux solaires et le variateur)**




Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.



SCHEMA SANS OPTIONS

14 x PANNEAU SOLAIRE 144 CELLS 450Wc Mono PERC 20,6%

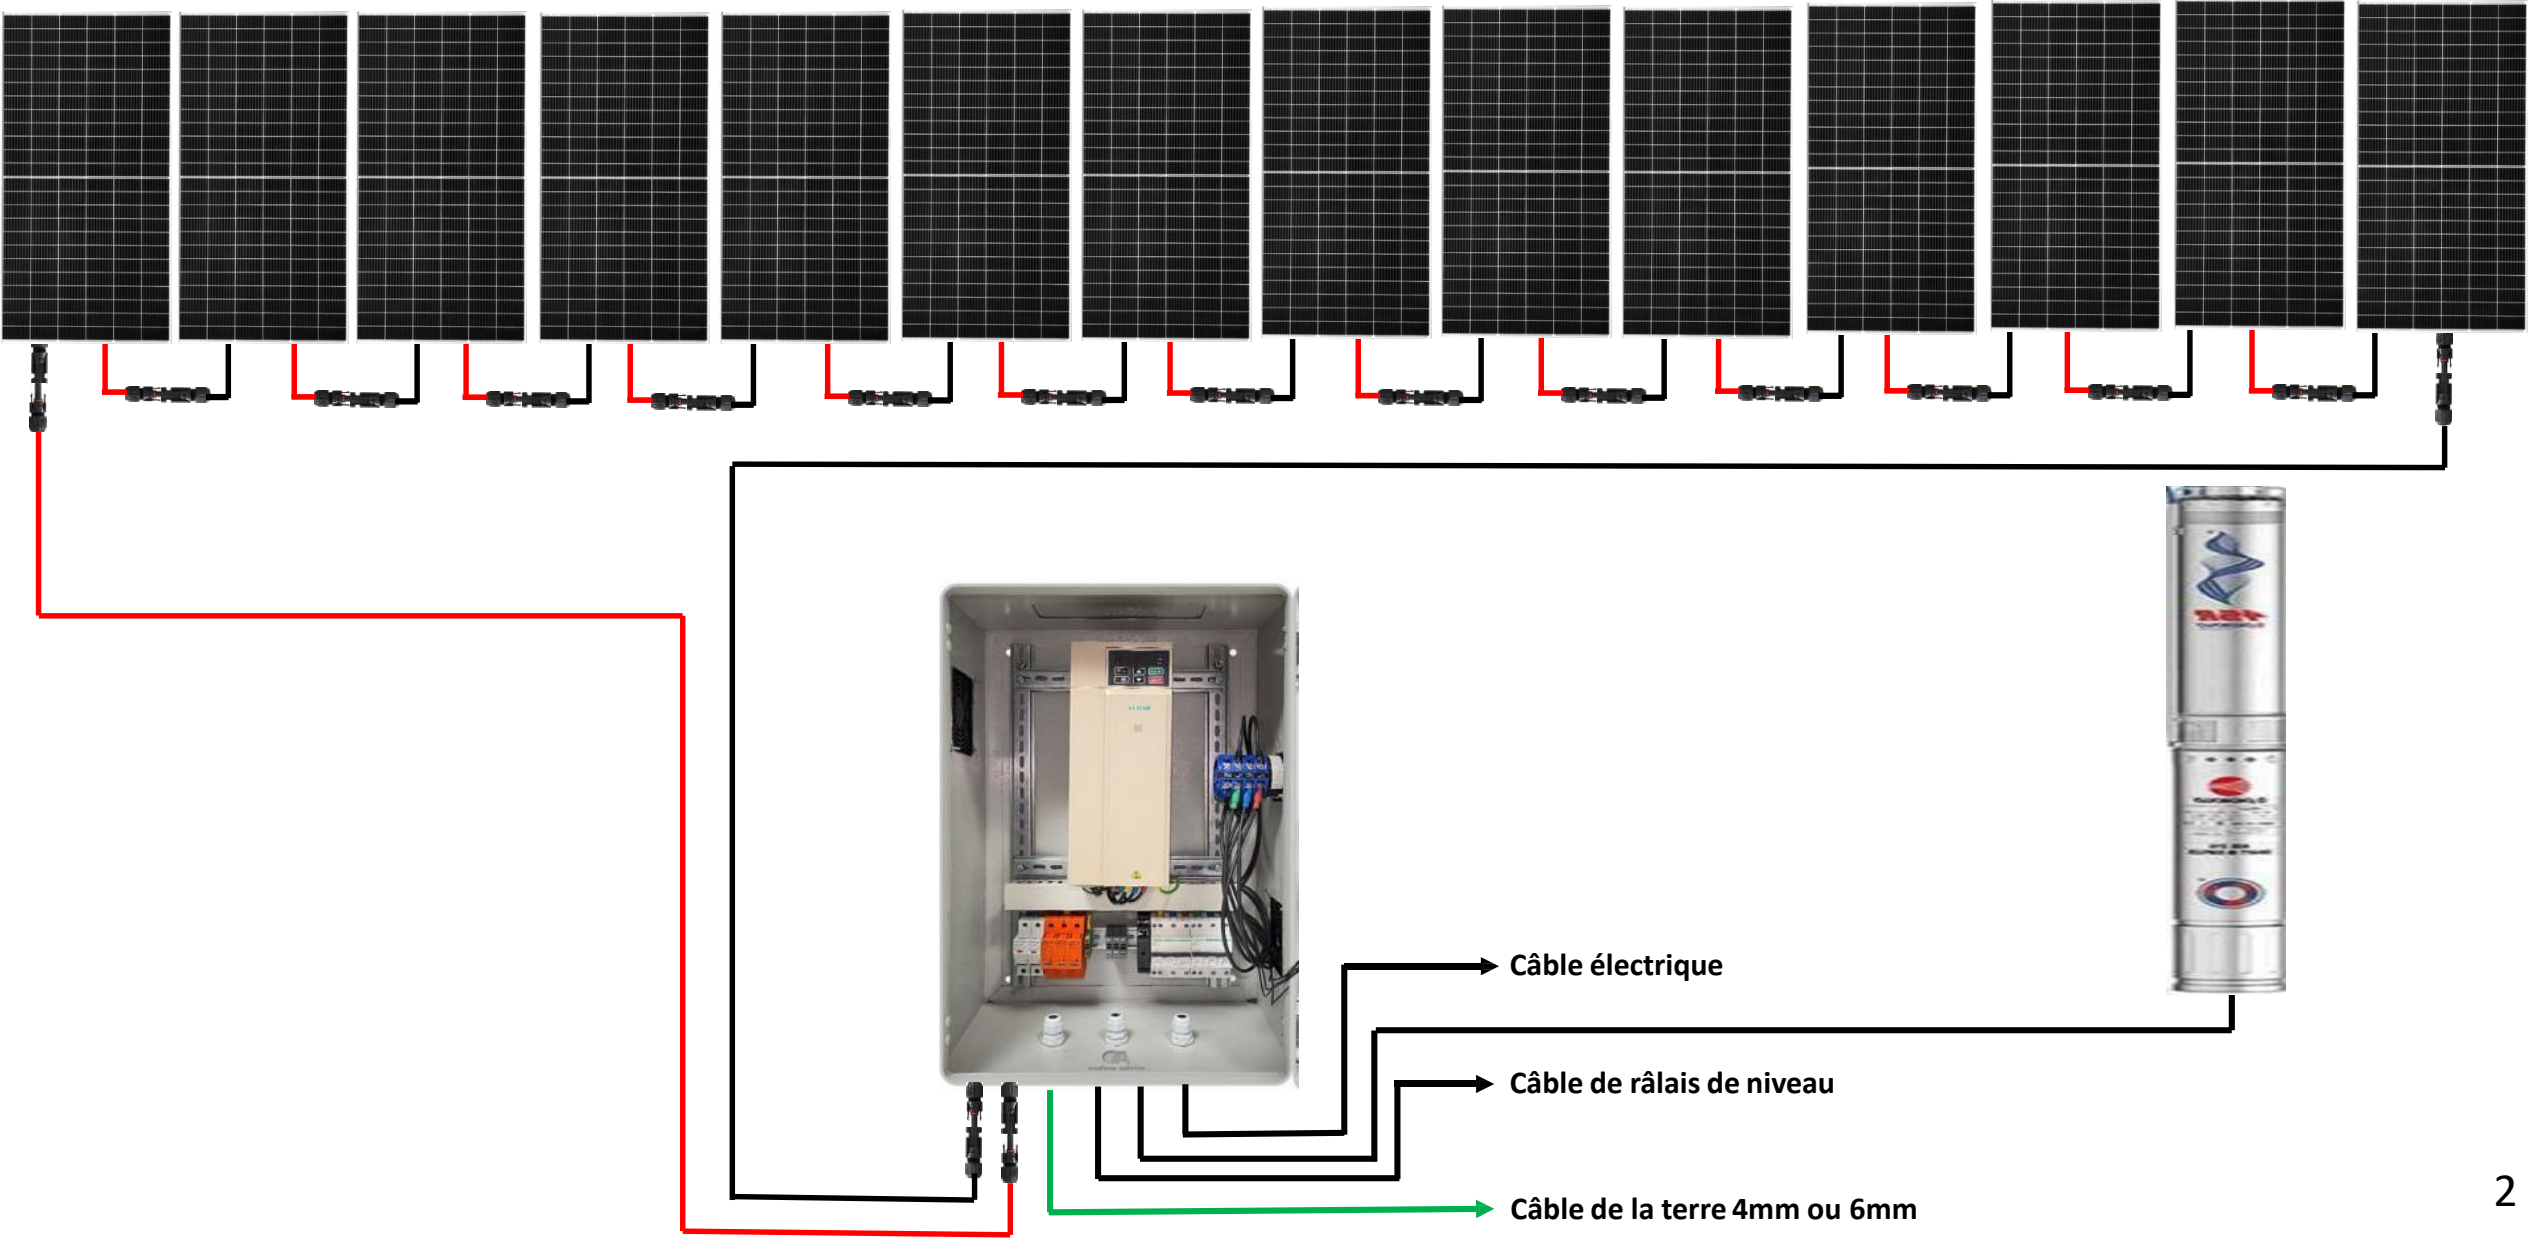

Câble électrique


Câble de râlais de niveau

Câble de la terre 4mm ou 6mm



SCHEMA SANS OPTIONS



11 x PANNEAU SOLAIRE 144 CELLS 540Wc Mono PERC 20,89%

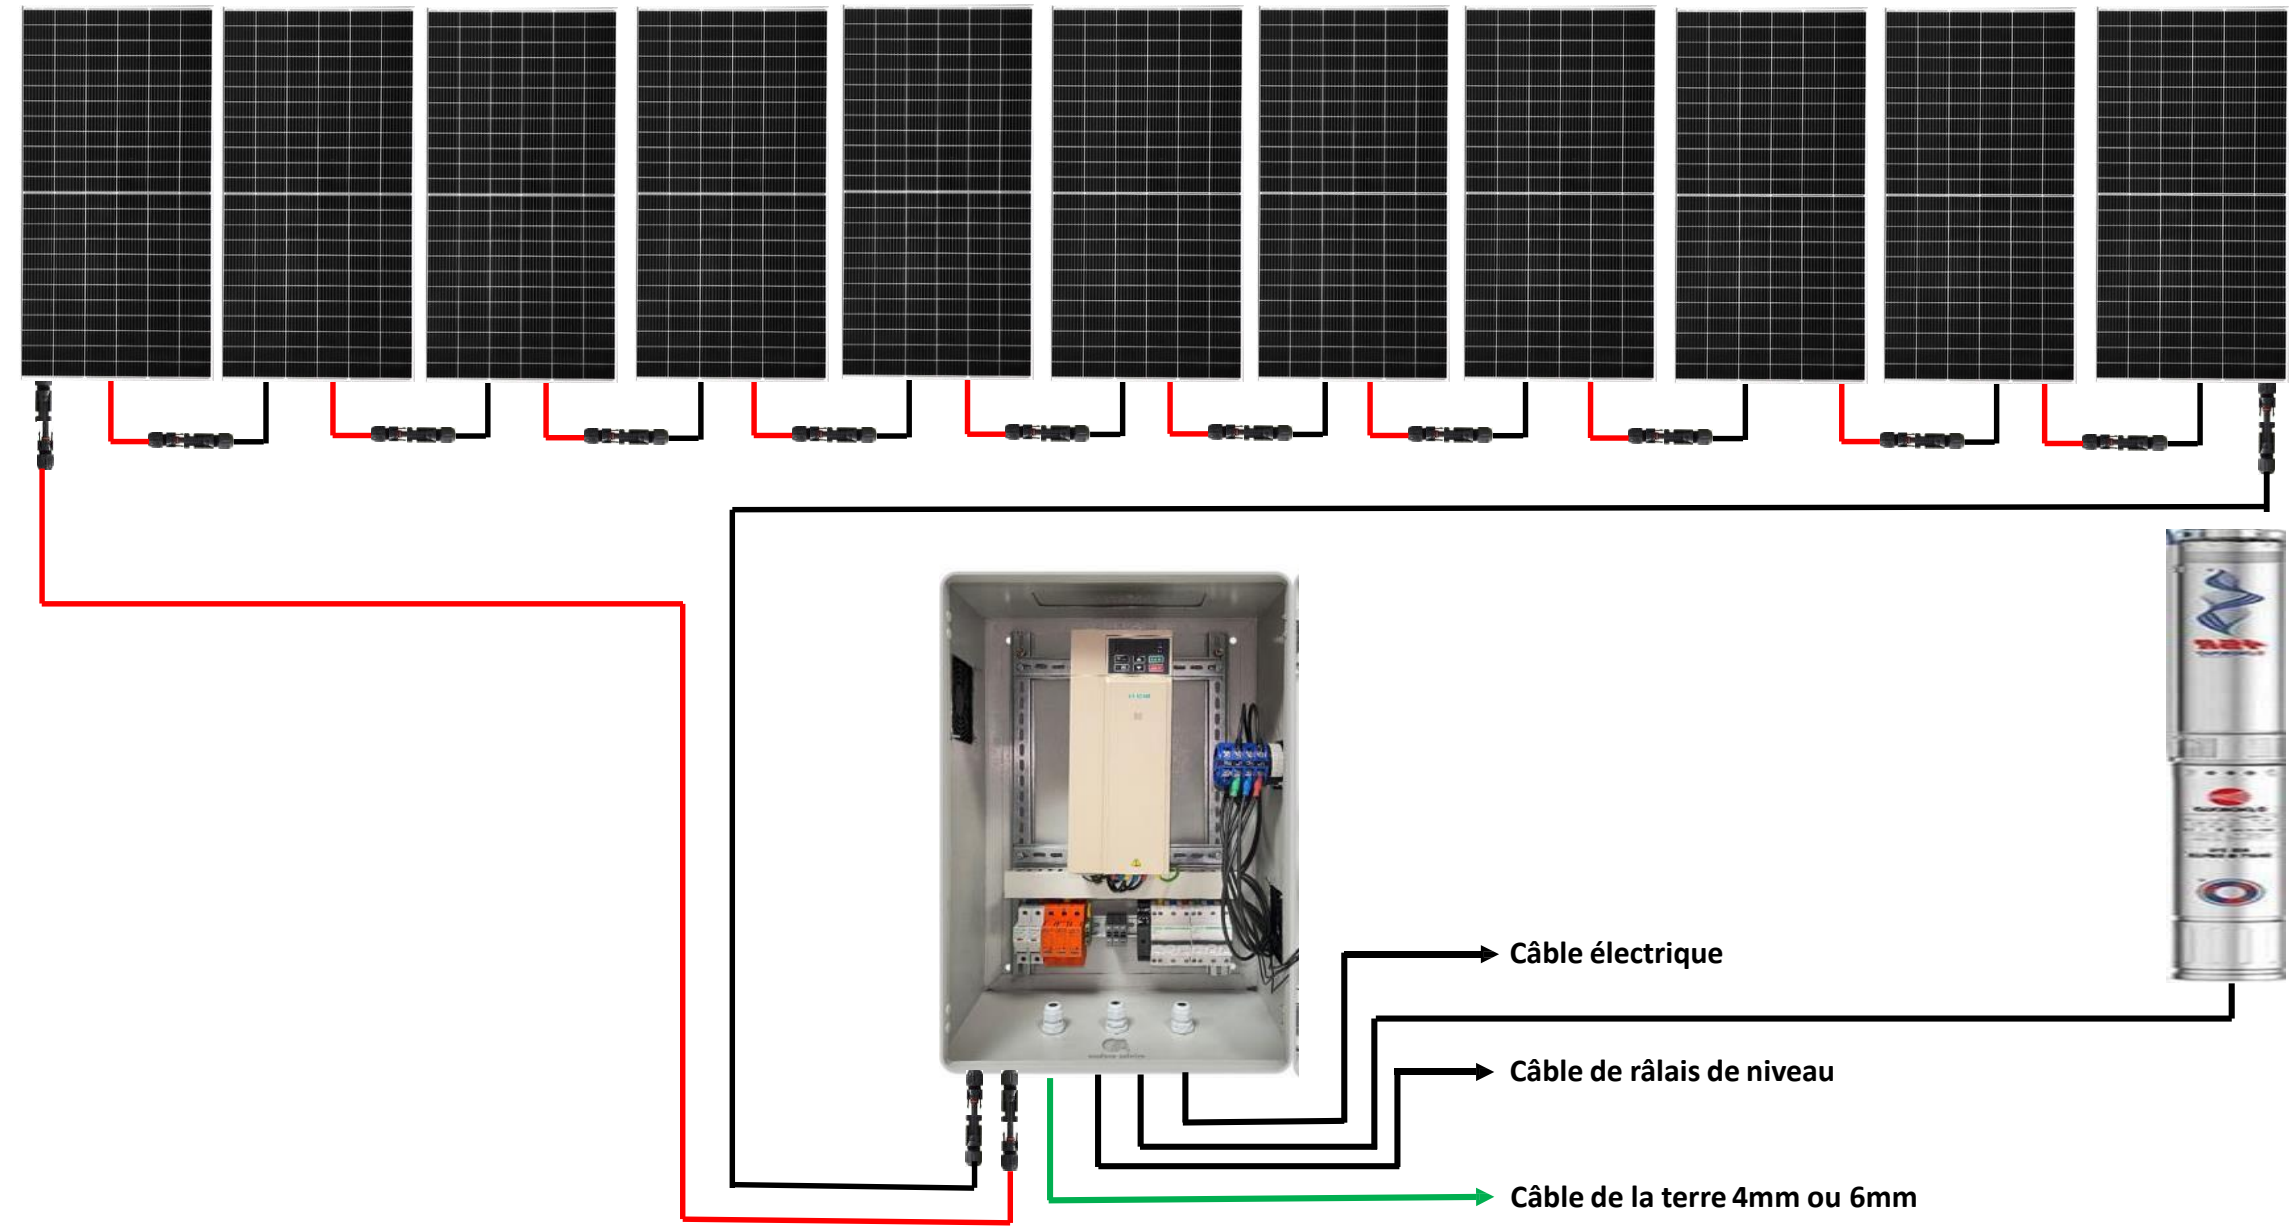



SCHEMA SANS OPTIONS


16 x PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 400Wc

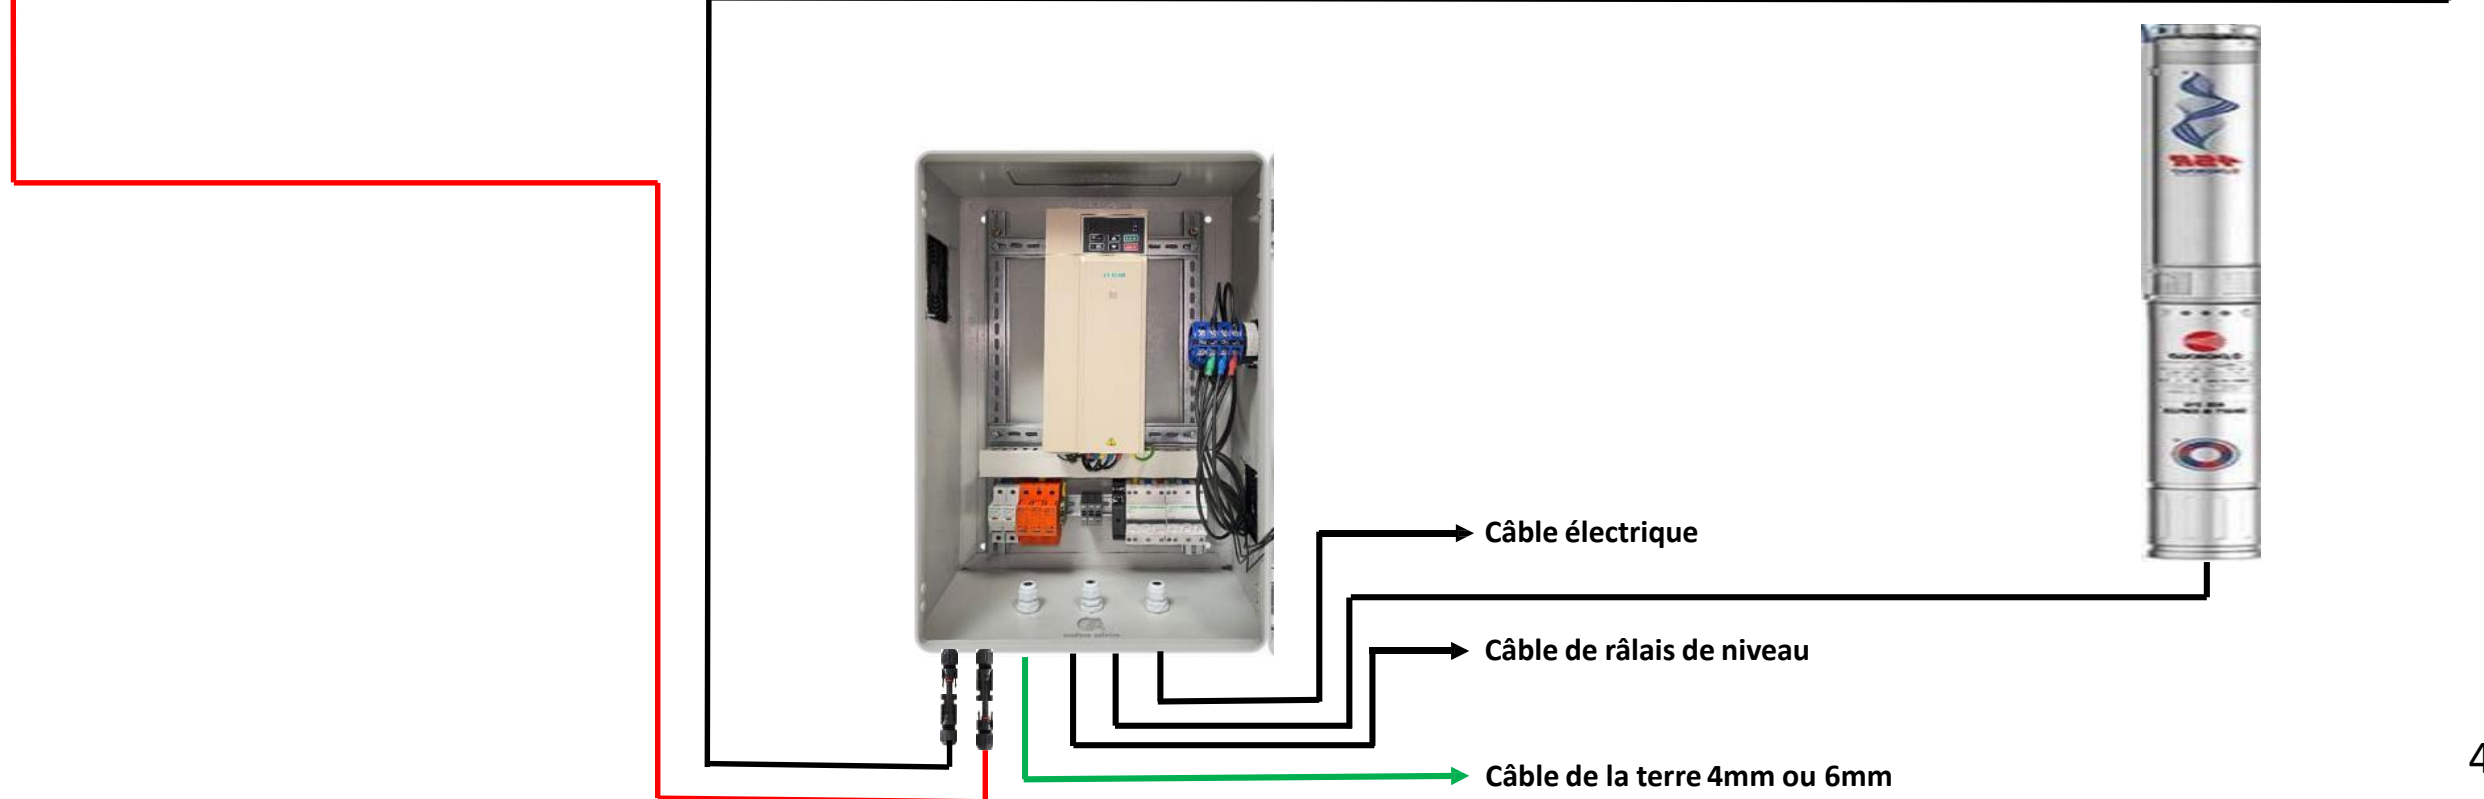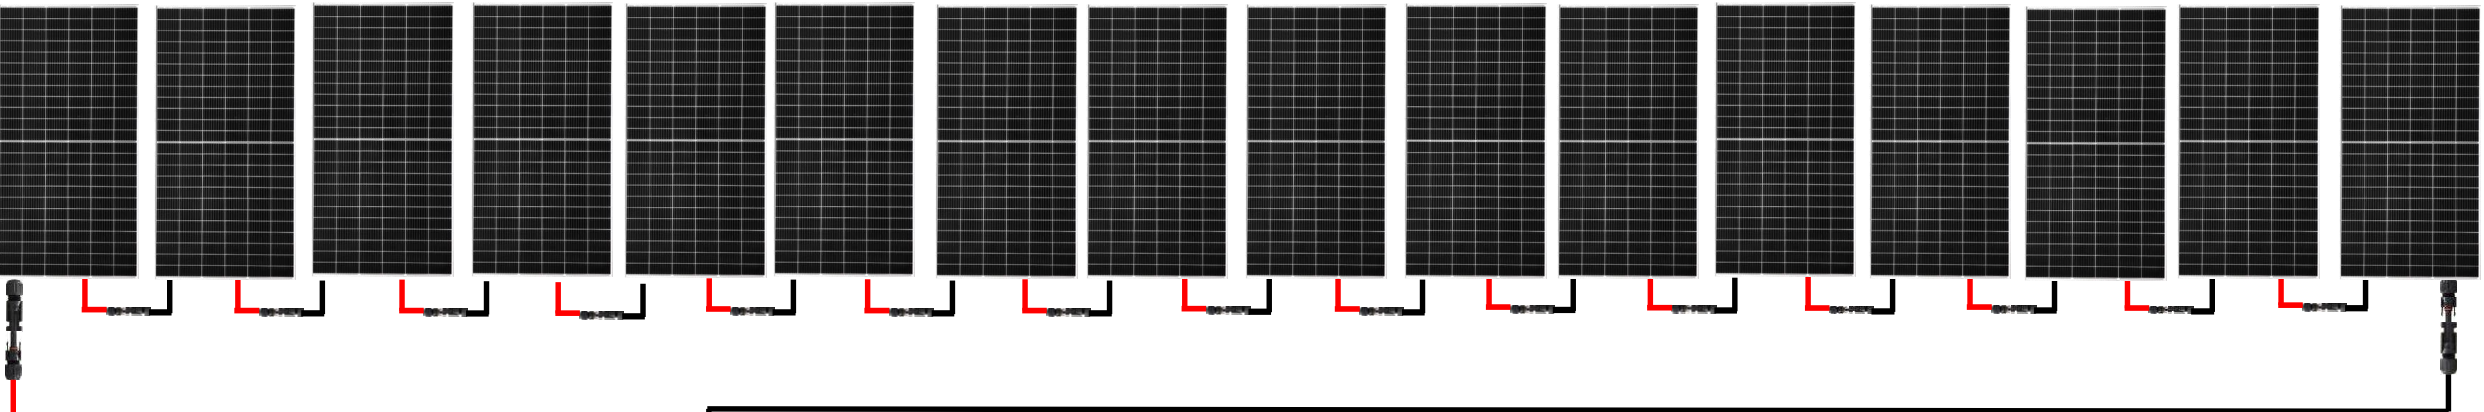



SCHEMA SANS OPTIONS

20 x PANNEAU SOLAIRE 60 CELLS 280 Wc POLY 17.21 %

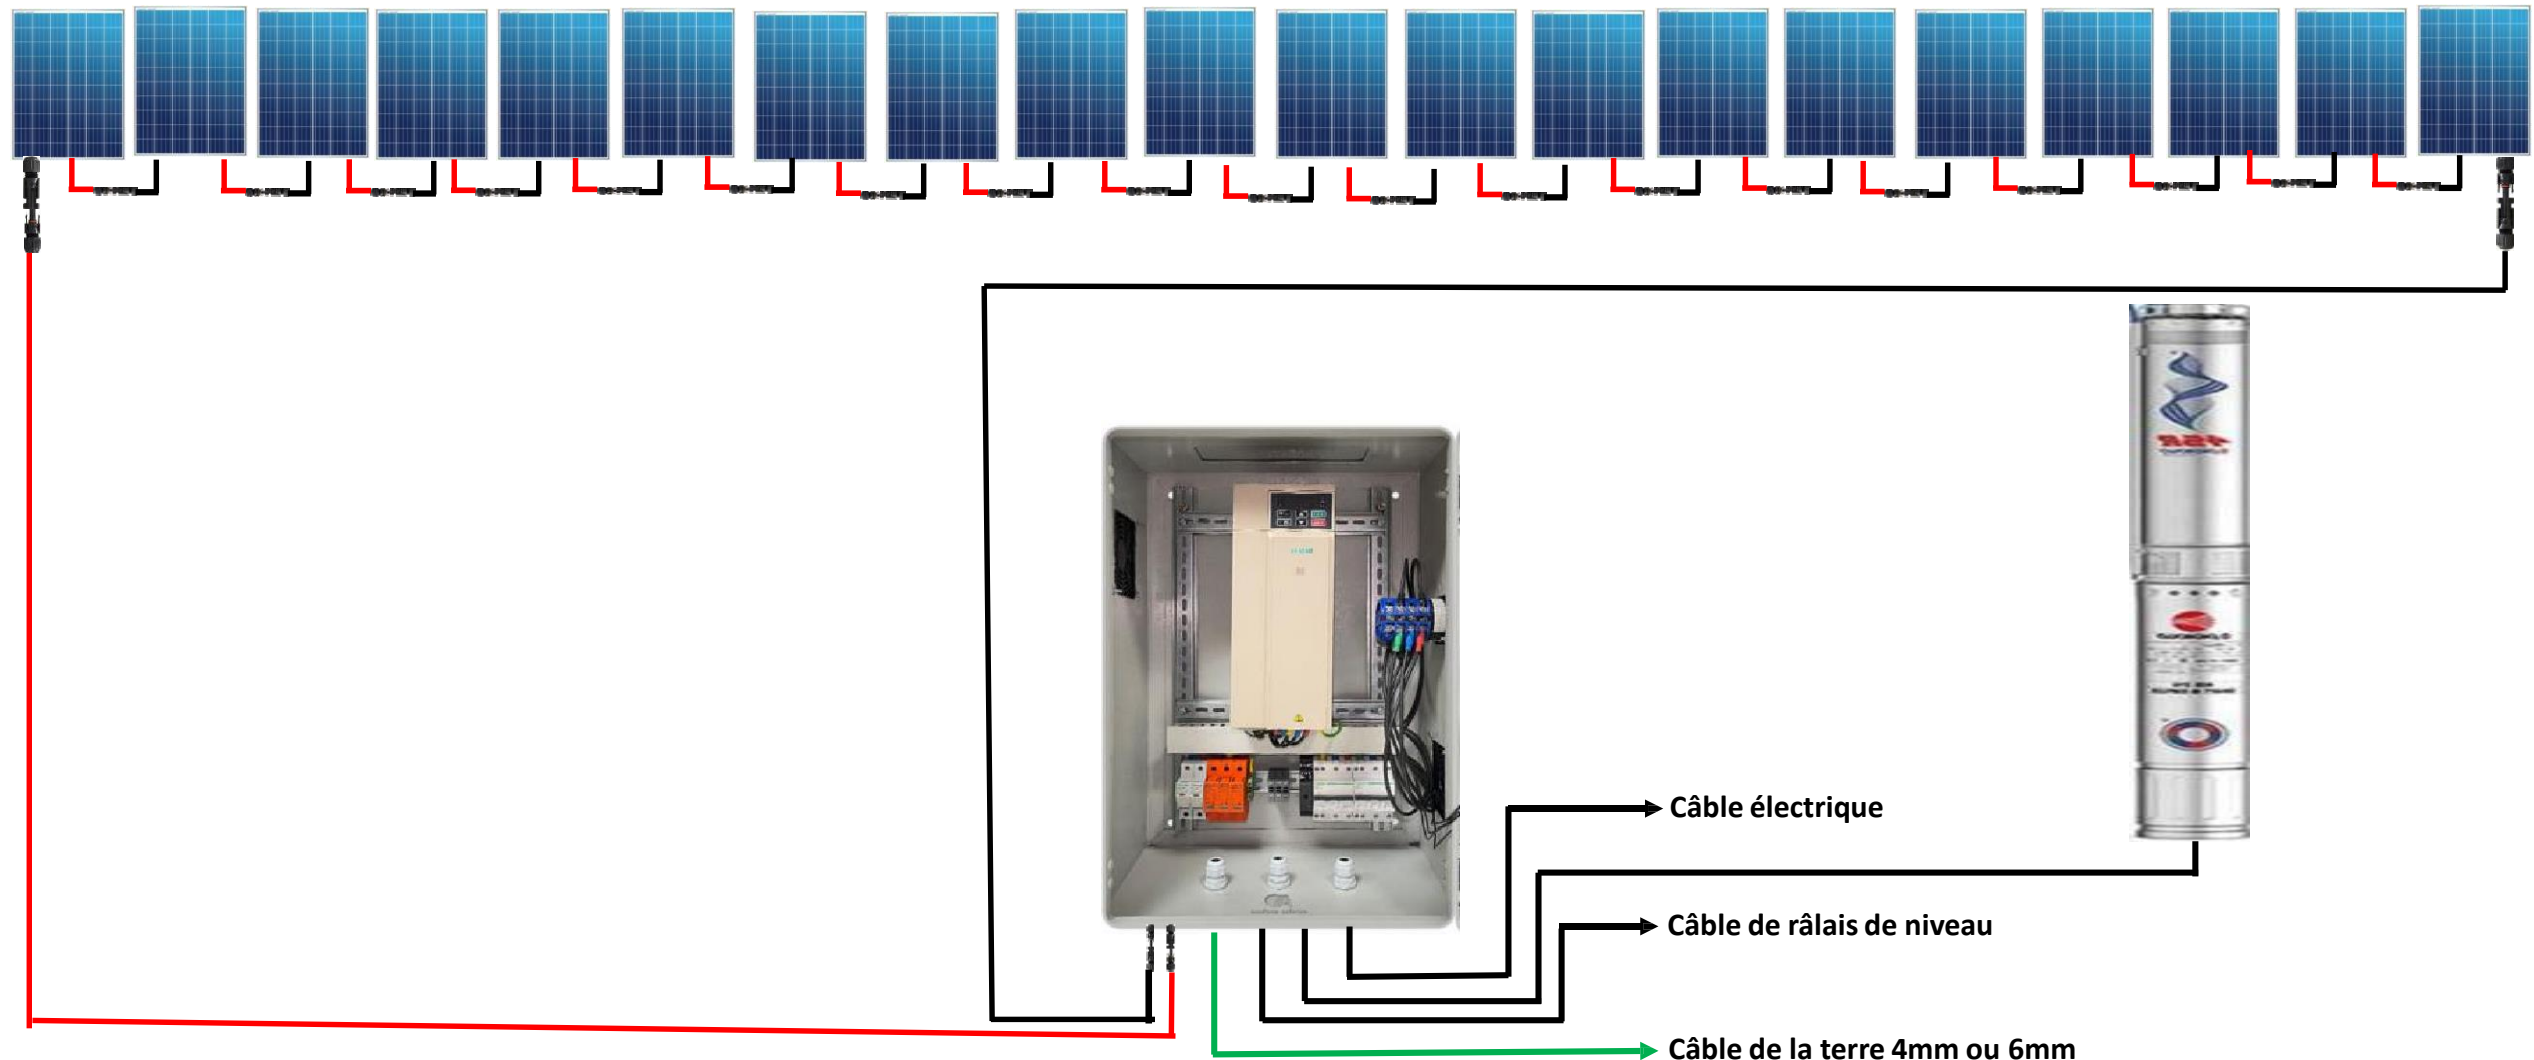


Câble électrique

Câble de râlais de niveau

Câble de la terre 4mm ou 6mm



Connexion COFFRET DE PROTECTION DC/ AC

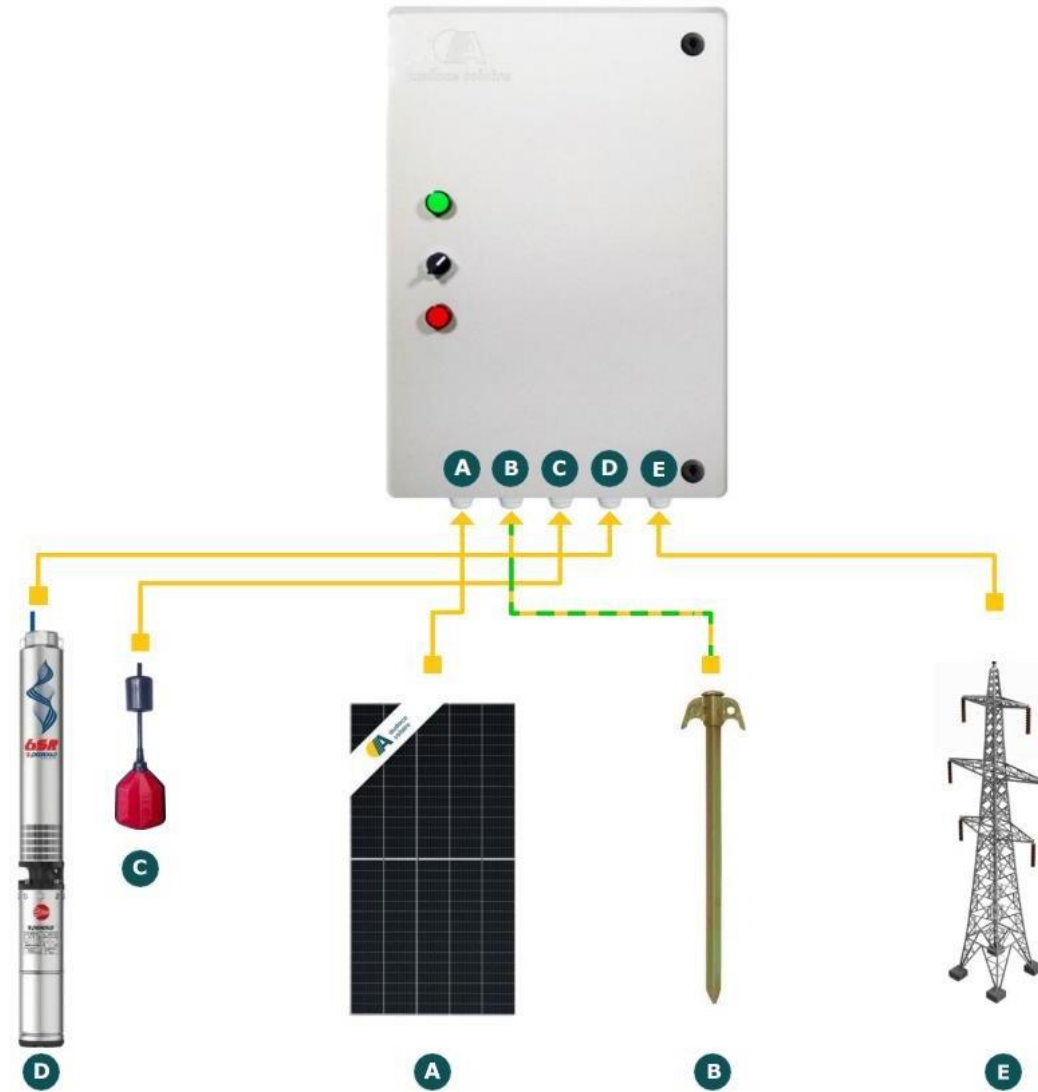



POMPE IMMERGÉE


Les **pompes immergées** sont principalement utilisées dans **les puits** ou les **forages de grande profondeur**, mais peuvent être également installées dans des cuves de reprise, des lacs et des rivières, nécessitant généralement **une forte pression de service** ou **l'envoi du liquide à une grande hauteur**.

- **PEDROLLO:** Serie 4SR et 6SR et NK de 1 chevaux jusqu'à 40 chevaux...
- **ZINITH INOX:** Serie 4SP diamètre 40° ou 63° et 6SP diamètre 90°...
- **ZINITH DC:** 0.75 et 1.25 chevaux diamètre 40°...





COFFRET DE PROTECTION DQ/ AC

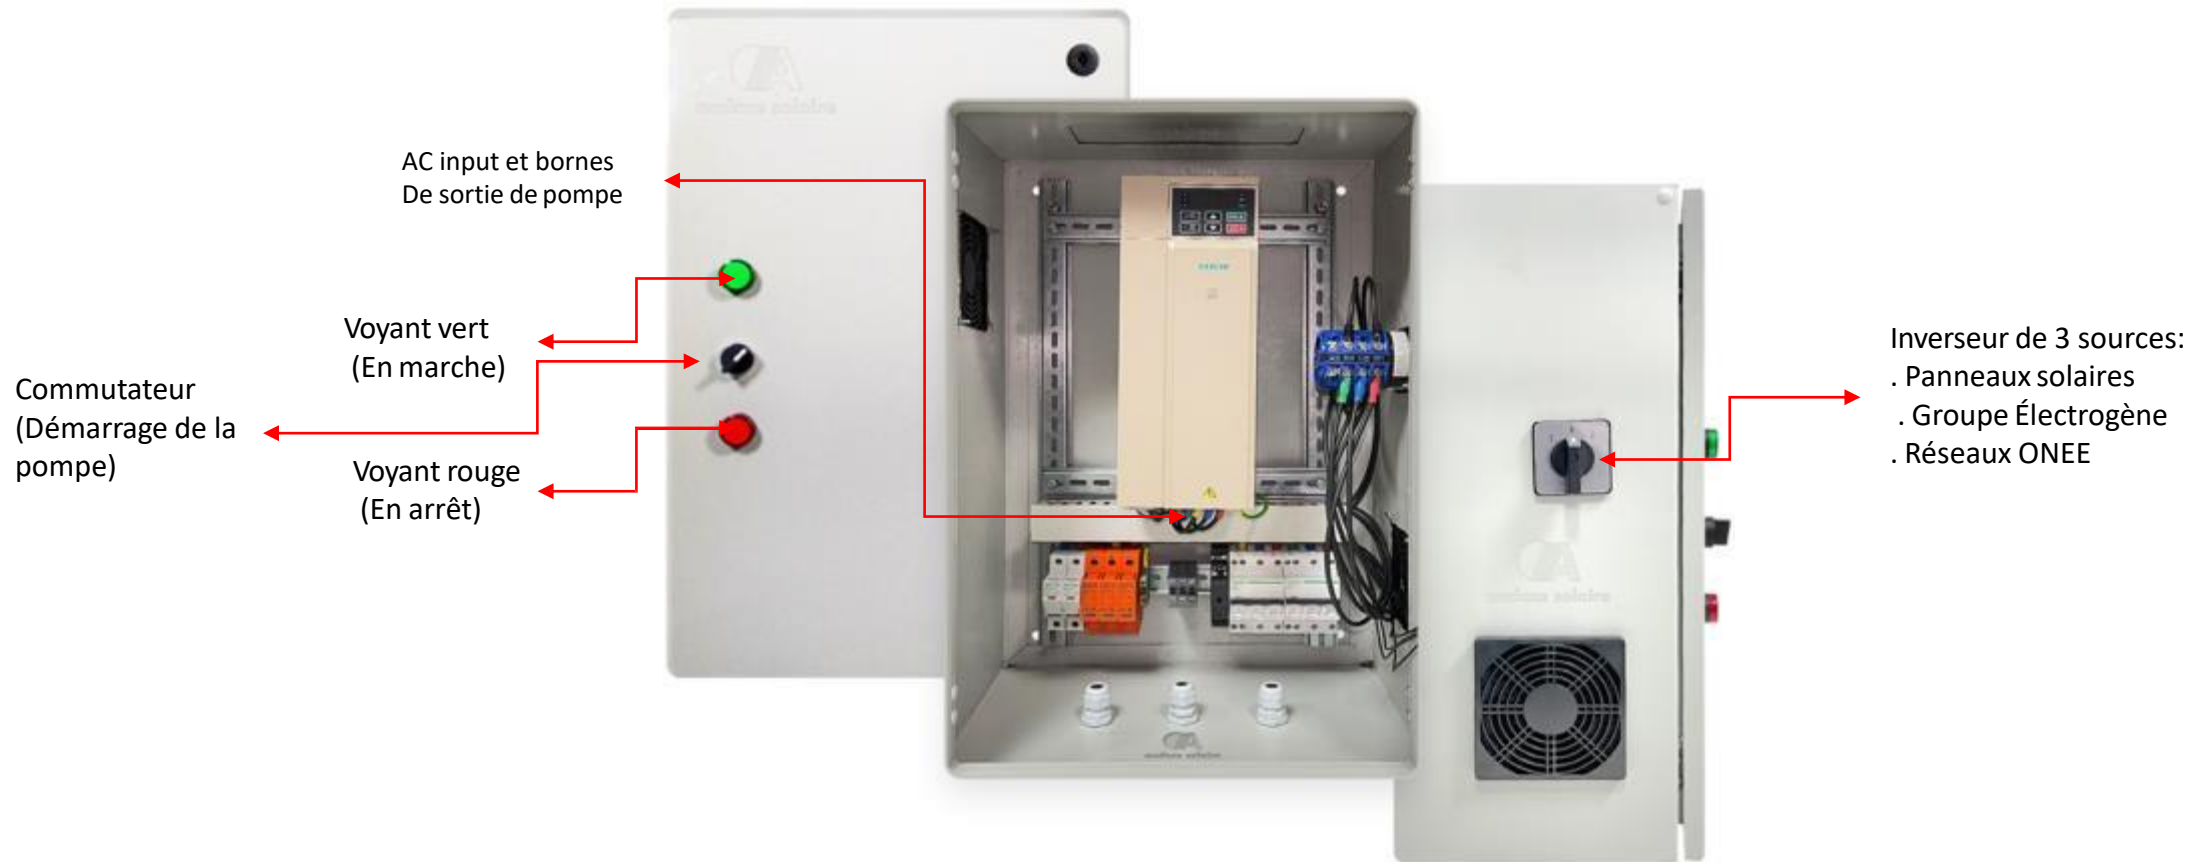



VARIATEUR DE POMPAGE

permet de moduler la puissance d'une pompe en abaissant la tension de l'alimentation. Ainsi il devient possible d'adapter en continu la puissance appelée en fonction du besoin réel
Ce modèle est destiné à l'alimentation de pompes triphasées 220 V /380 V.

- **Puissance de variateur: 4KW**
- **Puissance maximale d'entrée: 5.4KW**
- **Entrée DC max:450V**
- **Tension Voc recommandée: 360~430V**
- **Courant de sortie nominal:16A**
- **Fréquence de sortie:0-320V**





Contactez-nous

Par email

contact@cptechmaroc.ma

Par téléphone

[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus d'infos

Notre site

www.cptechmaroc.ma

Réseaux sociaux

Facebook, Instagram et YouTube

