



**Kit Solaire Raccordé au réseau/ Triphasé 380V/ Onduleur  
GOODWE 5Kw**



- **Panneaux solaires pré dimensionner au choix.**
  - ✓ 10x Panneau solaire 144 CELLS 450Wc Mono PERC 20,6%
  - ✓ 8x Panneau solaire 144 CELLS 540Wc Mono PERC 20,89%
  - ✓ 12x Panneau solaire 72 CELLS 400Wc Mono PERC
  - ✓ 16x Panneau solaire 60 CELLS 280Wc Poly 17,21%
- **1 x ONDULEUR ON-GRID GOODWE Série SDT G2 2 MPPT 5KW Triphasé**
- **2x2x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm<sup>2</sup> (liaison entre les panneaux solaires et le coffret de protection DC).**
- **1 x Coffret de protection DC photovoltaïque AUDACE SOLAIRE 1000V – 2 MPPT.**
- **2x2x Lot de 5 mètres jusqu'à 30 mètres au choix de câble électrique solaire KBE de 6 mm<sup>2</sup> (liaison entre le coffret de protection DC et l'onduleur).**
- **1 x Smart meter GOODWE HOMKIT (Limiteur d'injection).**
- **8 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.**




**Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.**



# SCHÉMA- VUE GLOBALE


10 x PANNEAU SOLAIRE 144 CELLS 450Wc Mono Perc 20,6%

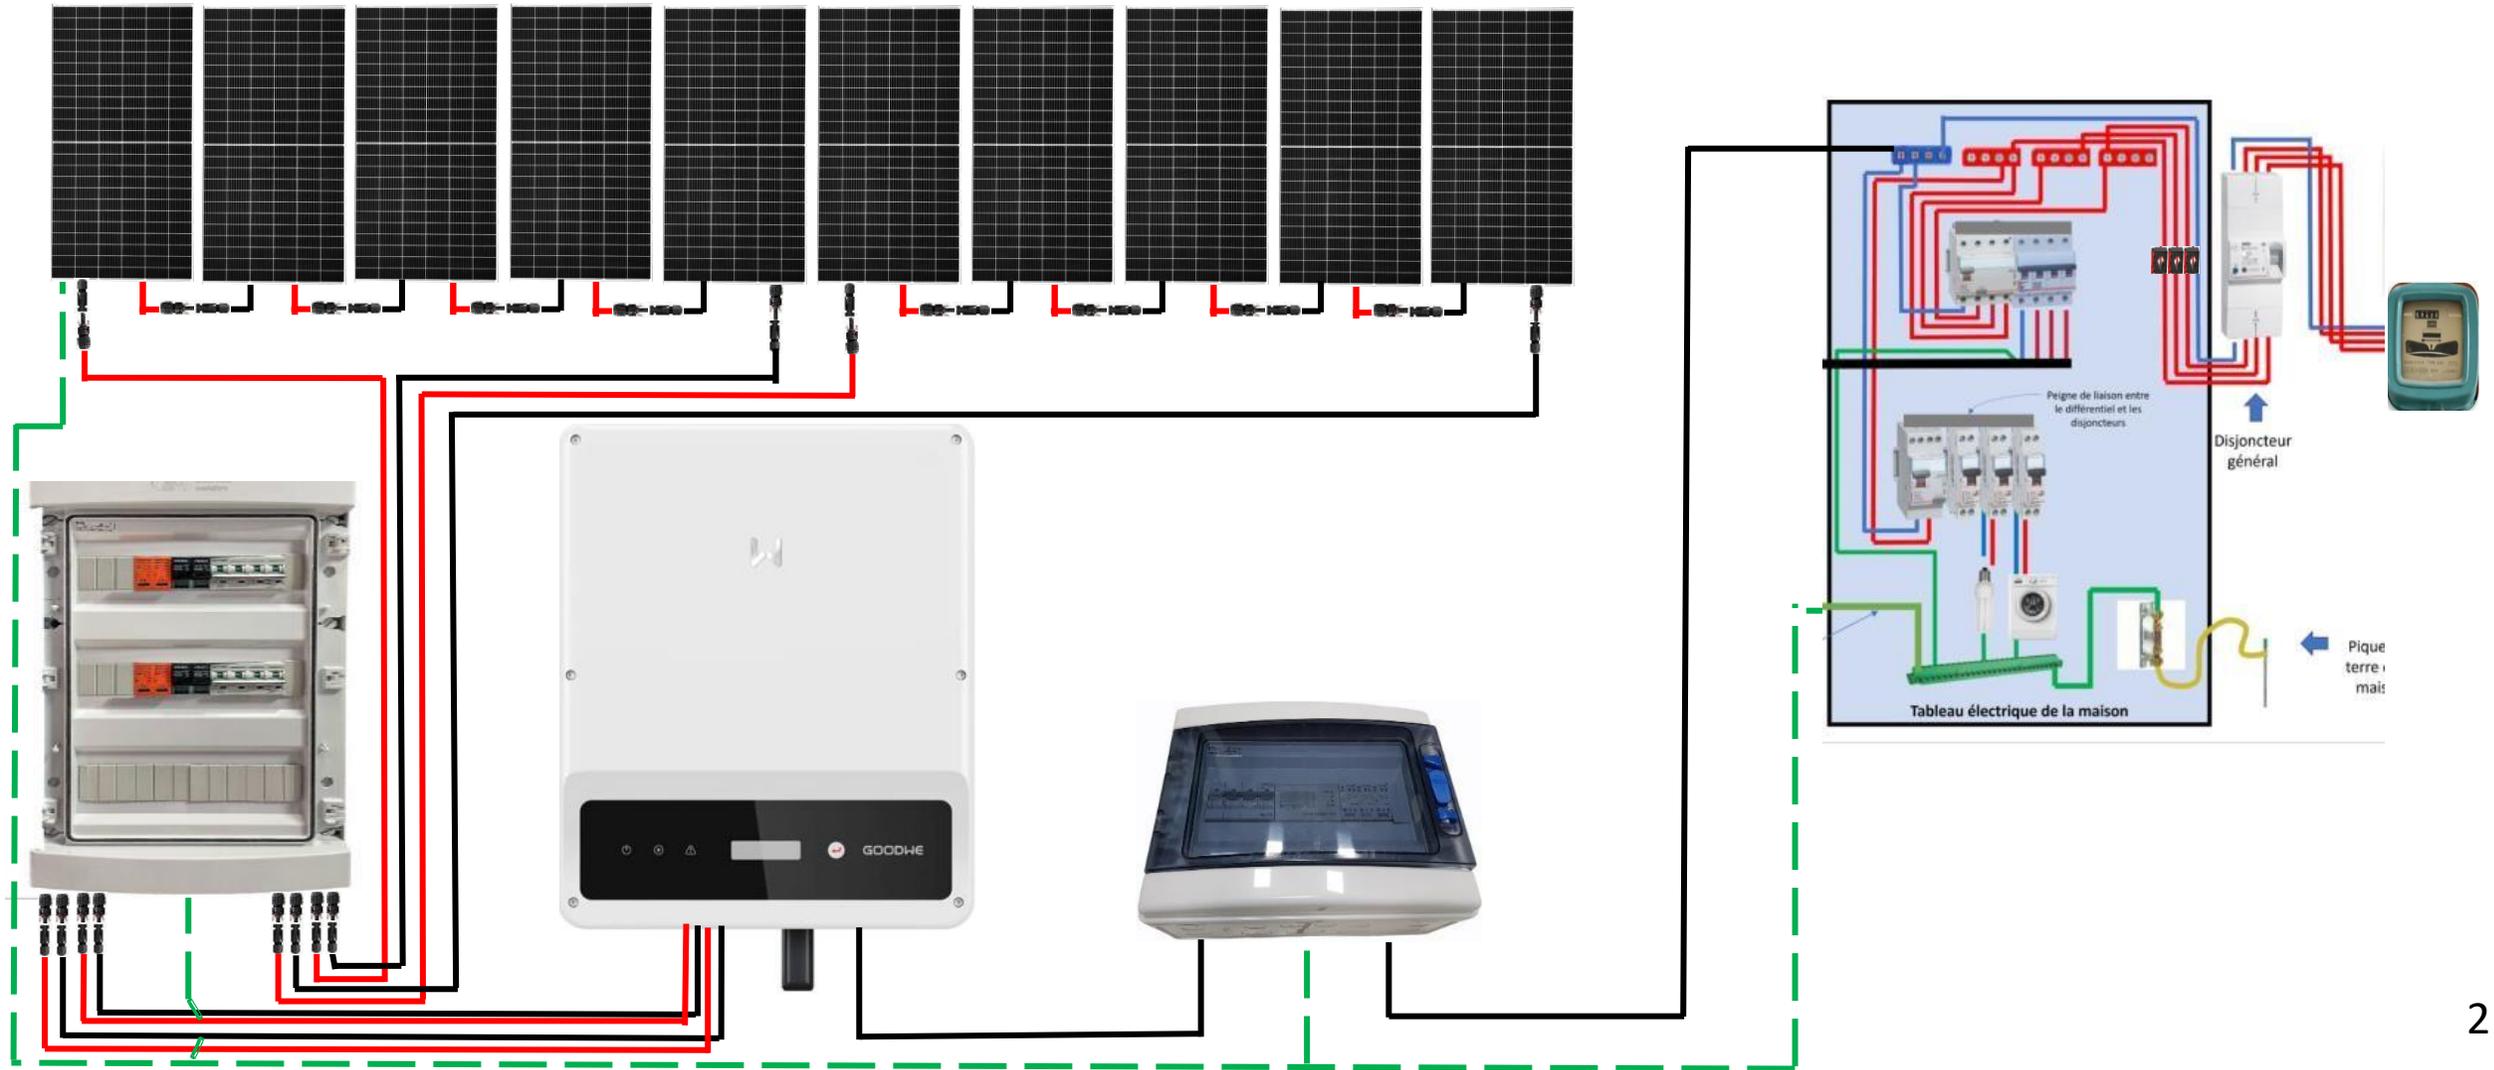



# SCHÉMA- VUE GLOBALE


8 x PANNEAU SOLAIRE 144 CELLS 540Wc Mono Perc 20,89%

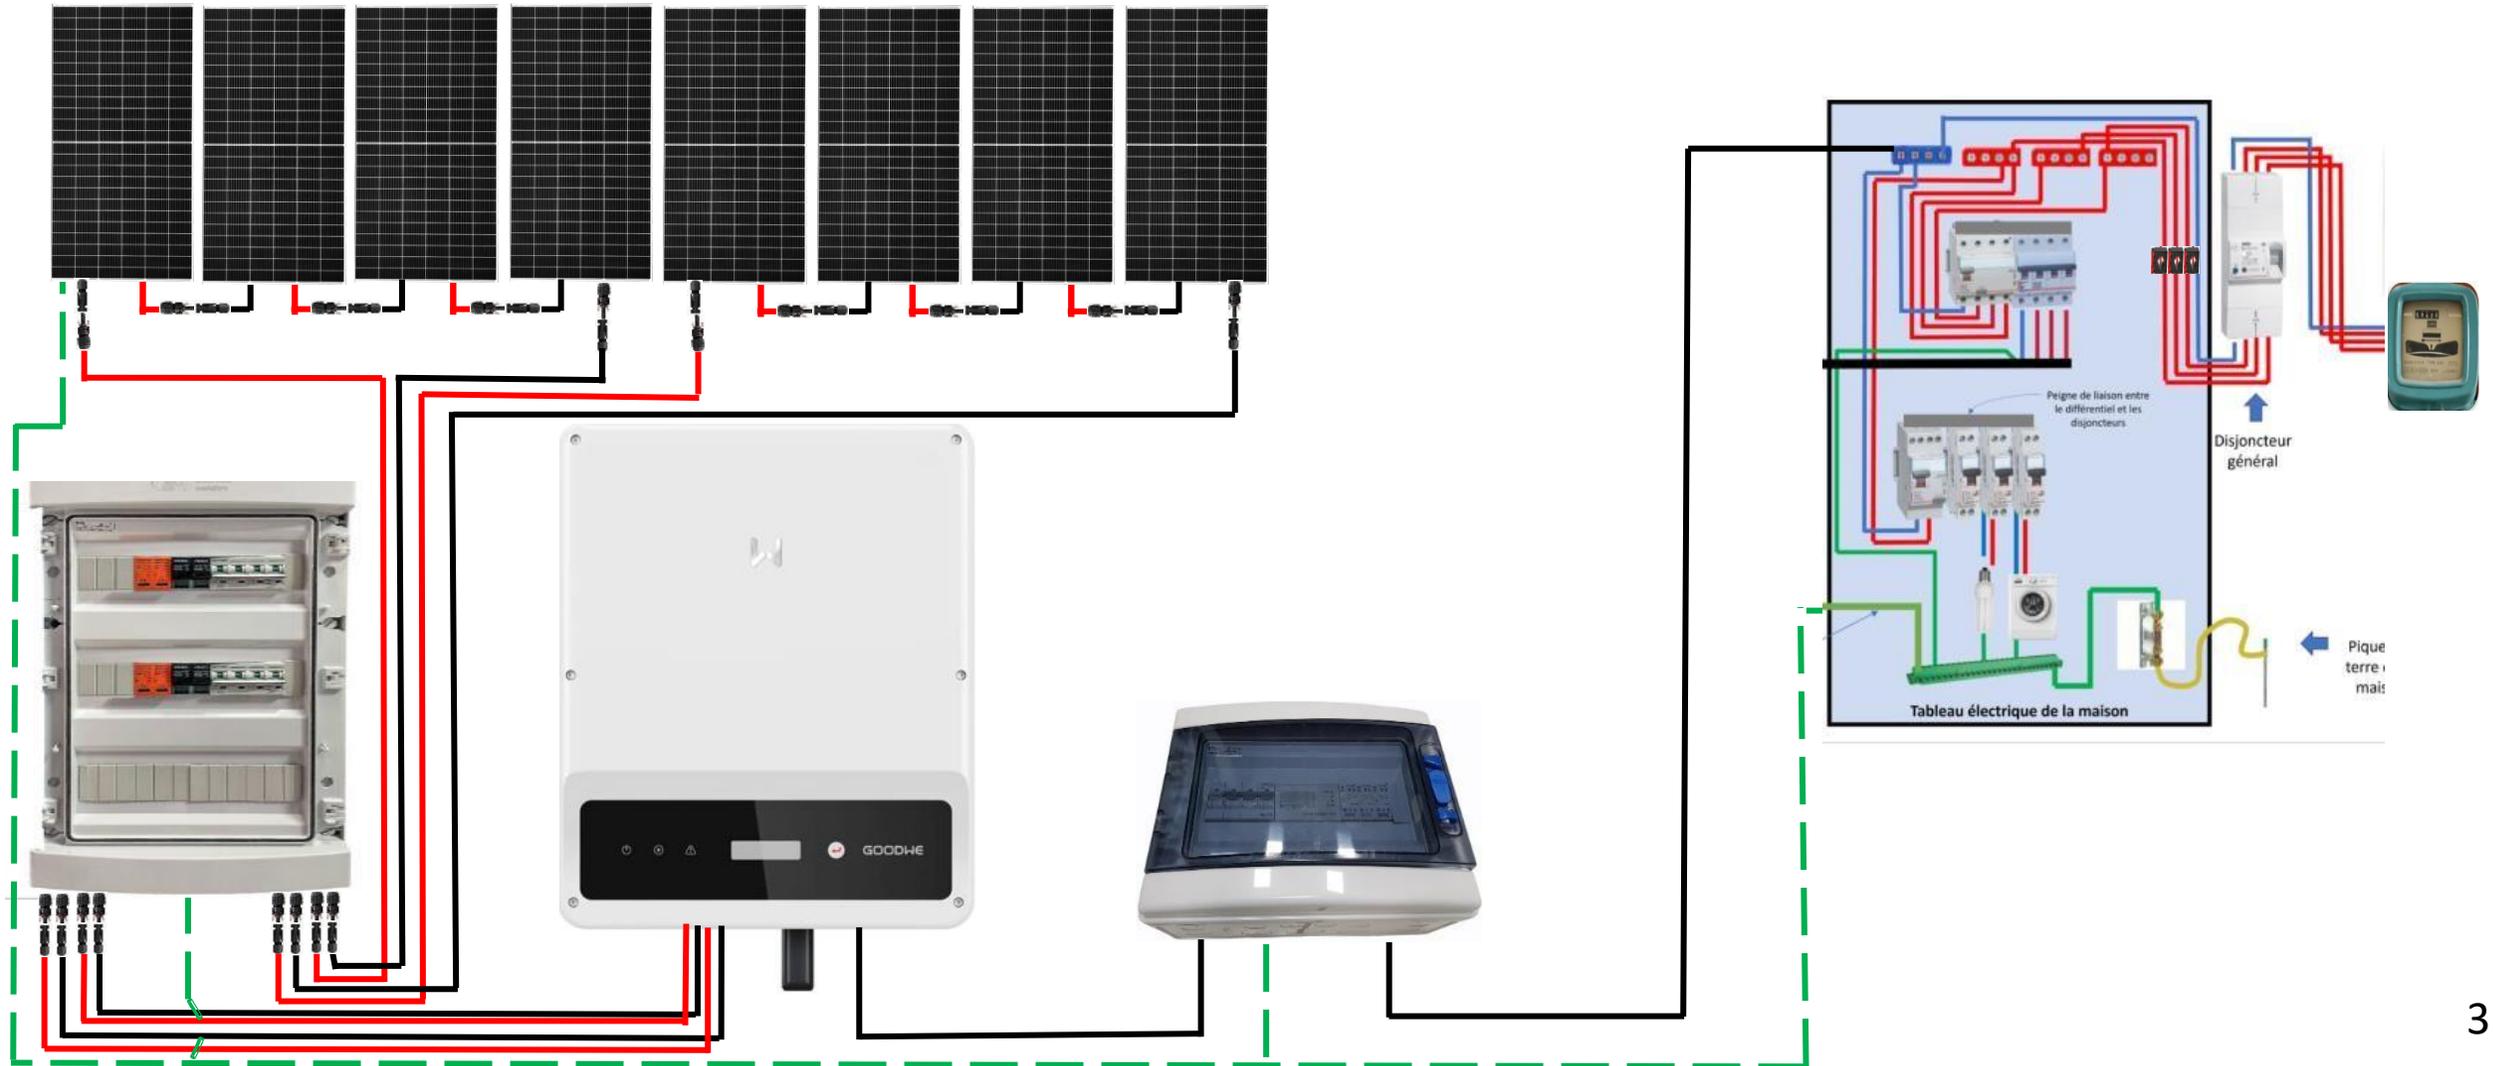



# SCHÉMA- VUE GLOBALE


12 x PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 400Wc Mono Perc

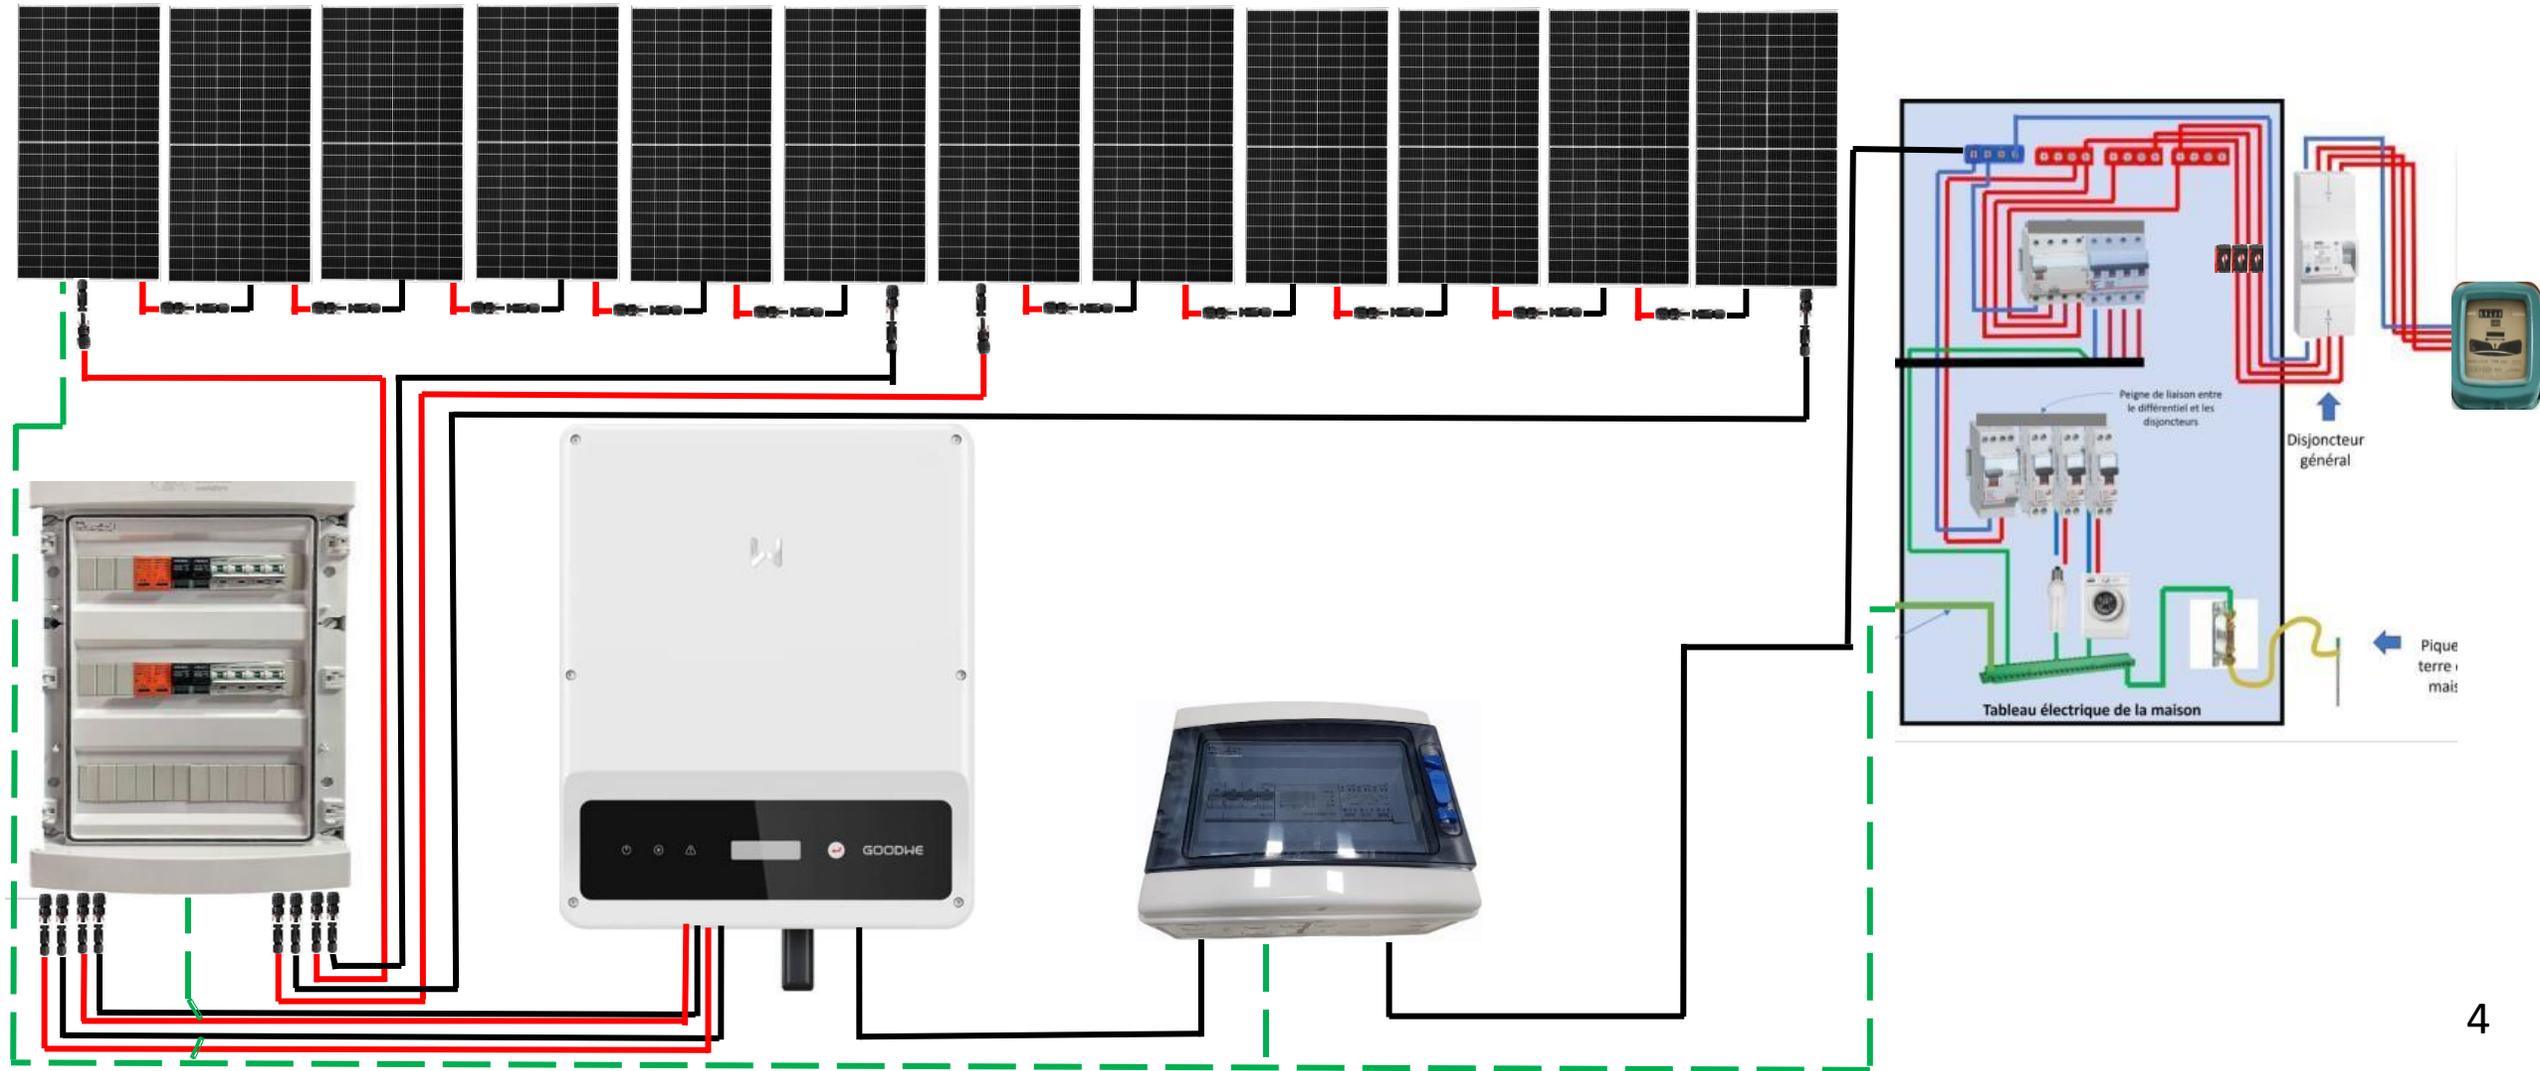



# SCHÉMA- VUE GLOBALE

10 x PANNEAU SOLAIRE 60 CELLS 280Wc Poly 17,21 %

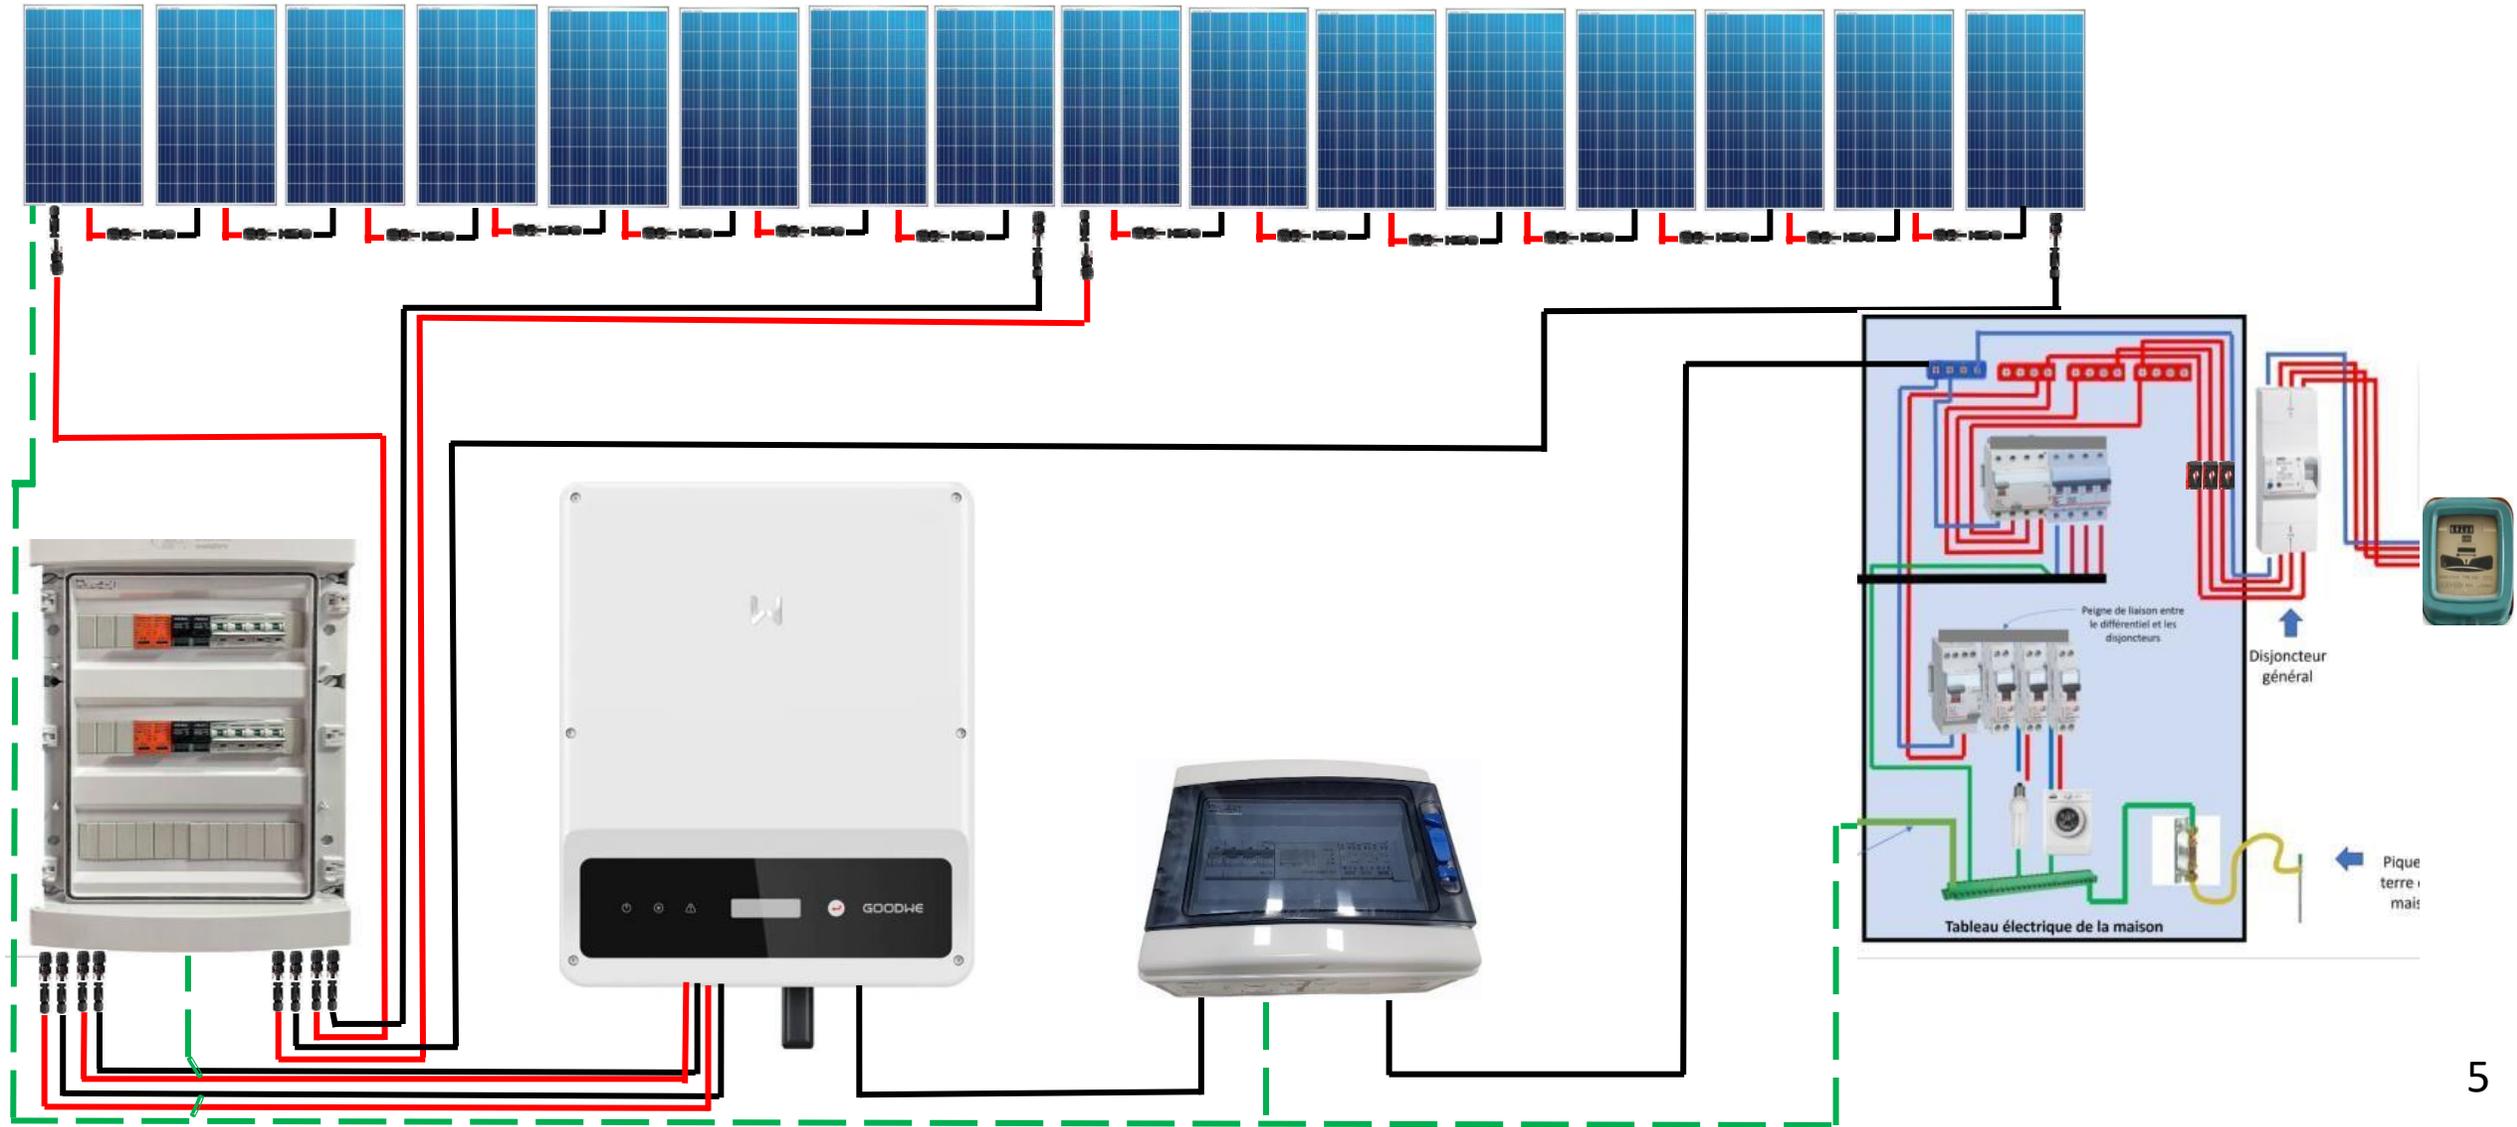



# Onduleur GOODWE


L'onduleur GoodWe de la série SDT G2 4-15KW est l'une des meilleures options disponibles sur les segments résidentiel et commercial grâce à ses atouts techniques qui en font l'un des onduleurs les plus productifs du marché. En raison de son efficacité élevée de 98,3%, de ses capacités de surdimensionnement et de surcharge améliorées et du fait qu'elle ne nécessite pas de ligne nulle pour l'installation, le SDT G2 représente une amélioration remarquable dans le secteur.

- Tensions DC d'entrée max : 1000V
- Courant d'entrée max : 12.5A
- Rendement max : 98.2%
- Plage MPPT : 180-850V
- Injection : Triphasé
- Puissance Max AC [VA] : 5500






# Raccordement terre

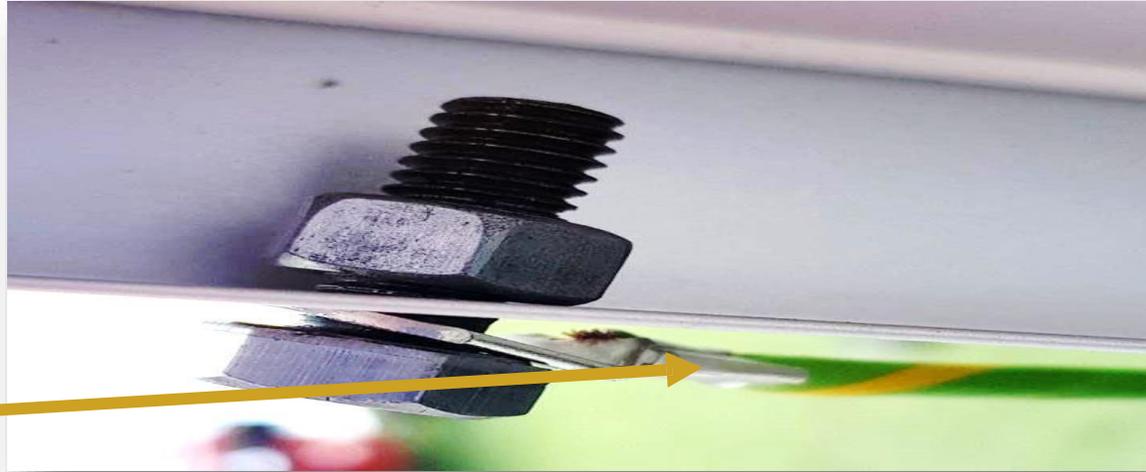


Dénuder la partie  
du câble insérée  
dans l'agrafe

A utiliser seulement sur  
des cadres aluminium  
des panneaux

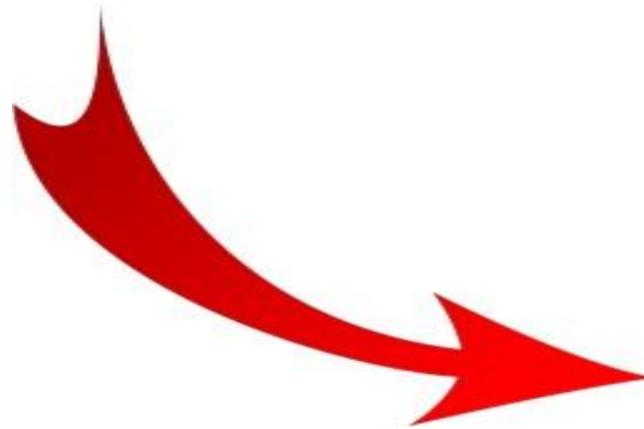



# Coffret de protection AC

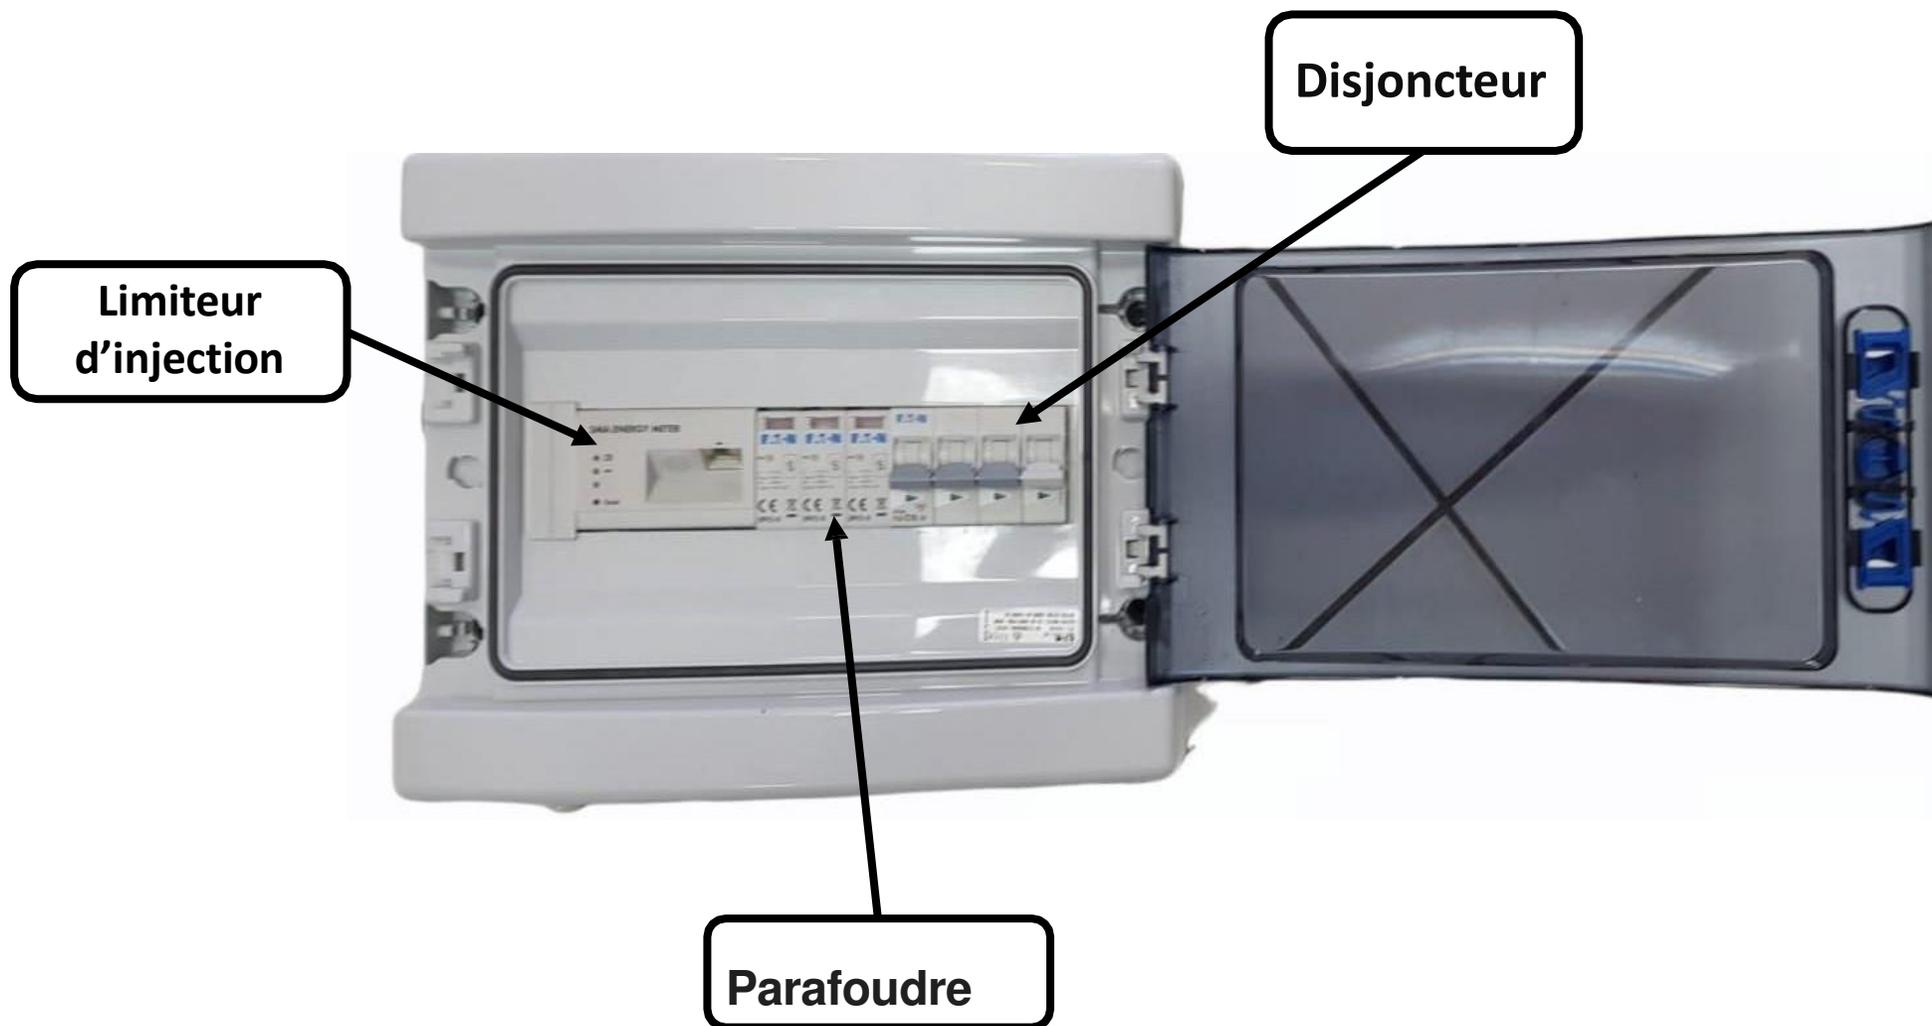



## **FONCTION DU KIT**

Le kit solaire d'autoconsommation a pour objectif de produire votre propre électricité en journée et de réduire votre consommation électrique raccordé au réseau national. Le but n'est pas de devenir totalement autonome.



Contactez-nous

Par email

[contact@cptechmaroc.ma](mailto:contact@cptechmaroc.ma)

Par téléphone

[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)  
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus d'infos

Notre site

[www.cptechmaroc.ma](http://www.cptechmaroc.ma)

Réseaux sociaux

Facebook, Instagram et YouTube

