



**TECH MAROC**

---

**Kit solaire Autonome – 1Kw / 220V/  
3.000Wh Stockés**



# Les composants du kit :

## •Panneaux solaires pré dimensionner au choix:

- 1× PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 540Wc Mono PERC
- 2 × PANNEAU SOLAIRE 60 cells 280Wc Poly 17,21 %
- 1 x ONDULEUR Hybride/Off-grid 1.000VA-12V, 80Vdc/ 40A MPPT, 230Vac.
- 1 x Batteries solaires GEL 12V/250 Ah (2.400Wh)
- 1 x Coffret de protection DC photovoltaïque 1000V – 1 String – Audace Solaire.
- 2 x Lot de 5 mètres jusqu'à 30 mètres au choix de câble électrique solaire KBE de 6 mm<sup>2</sup> (liaison entre le coffret de protection DC et l'onduleur).
- 6 x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm<sup>2</sup> (liaison entre les panneaux solaires et le coffret de protection DC).
- 2 x Lot de 1.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm<sup>2</sup> (liaison entre le convertisseur et les batteries).
- 1x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.




**Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.**



# Schéma sans options:


1 X PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 540Wc Mono perc

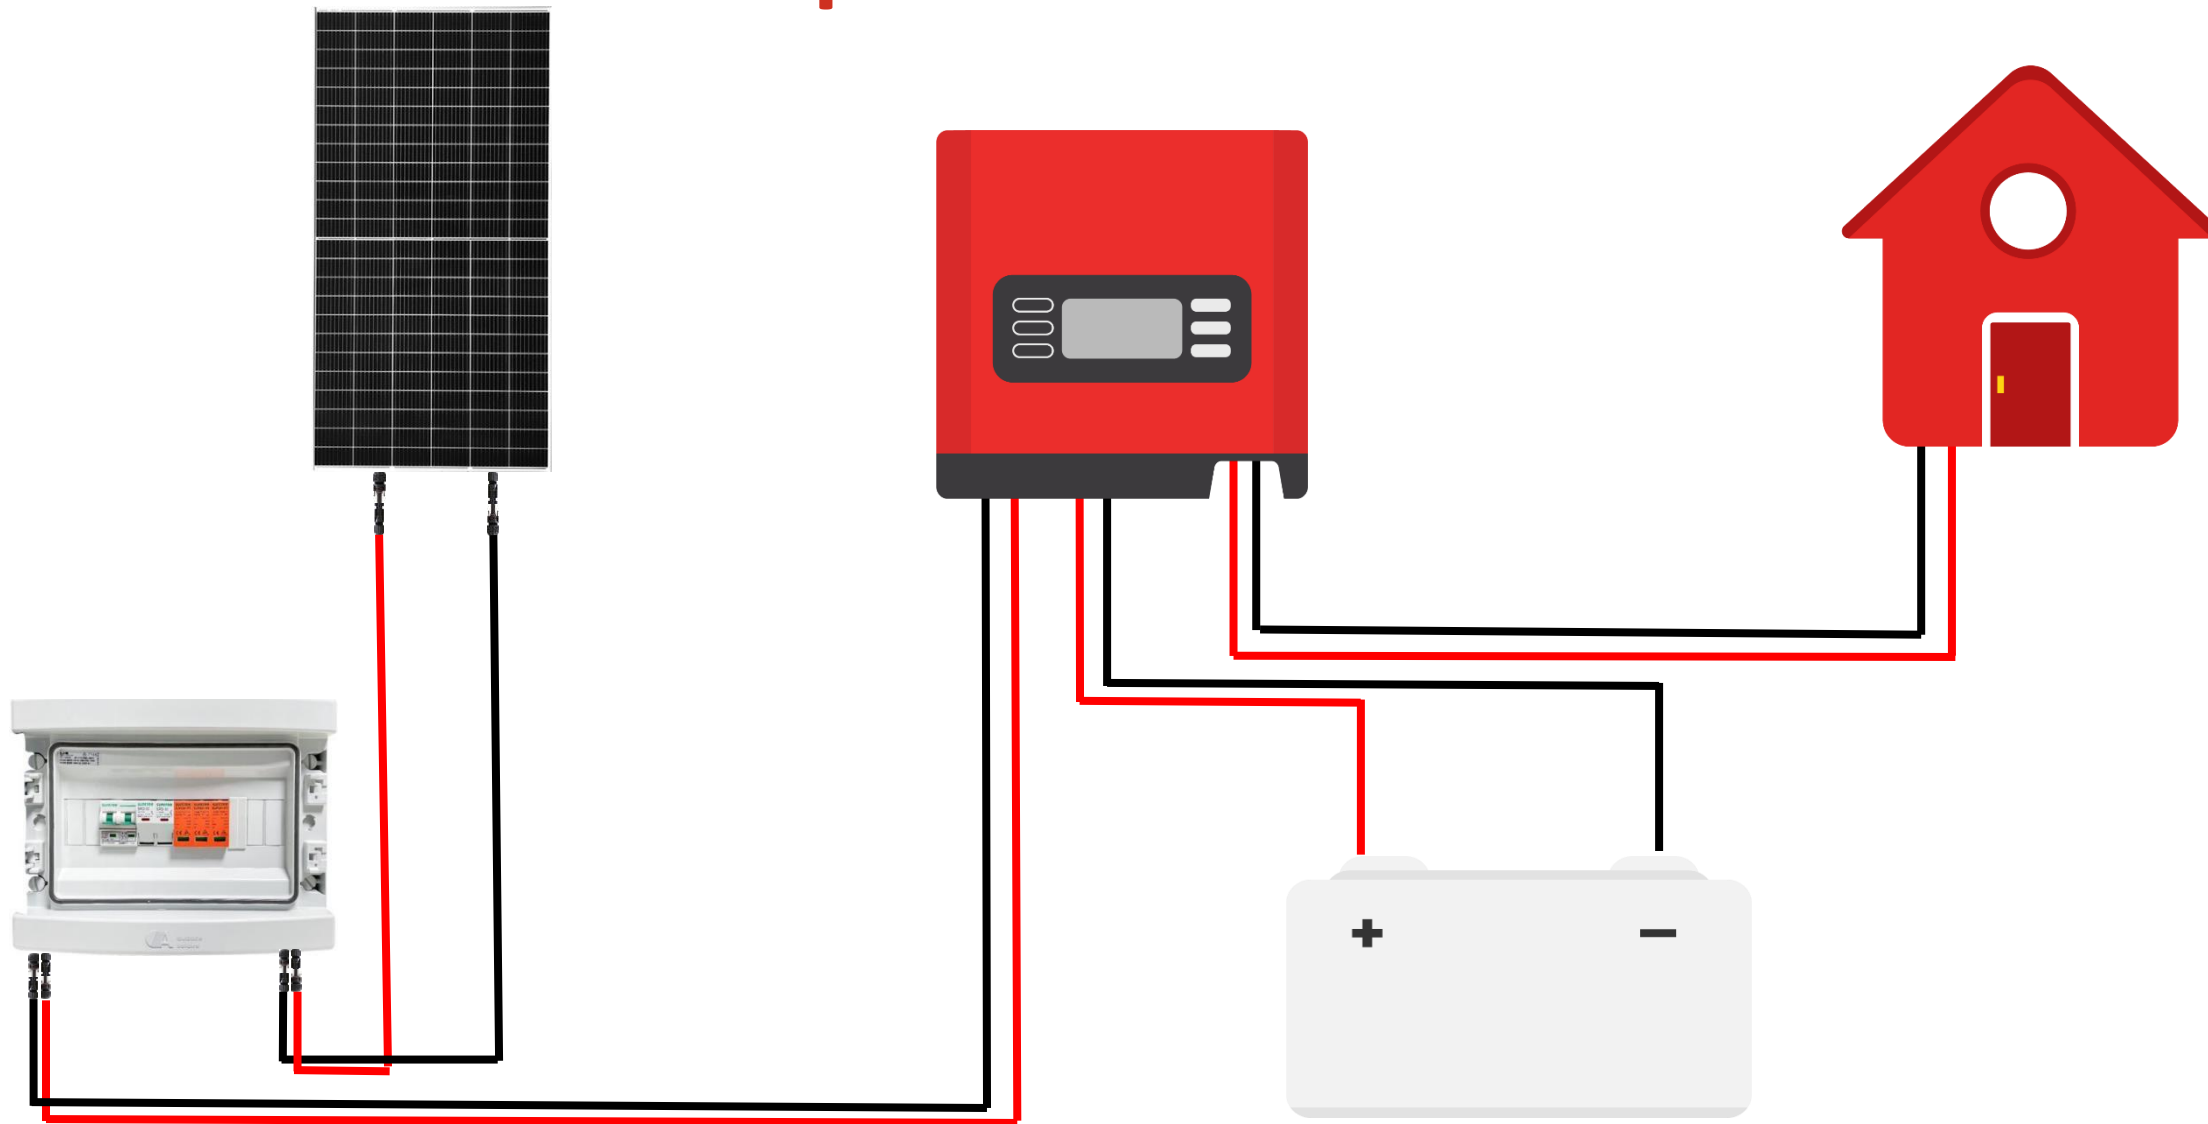




# Schéma sans options:

2 X PANNEAU SOLAIRE 60 CELLS 280Wc Poly 17,21

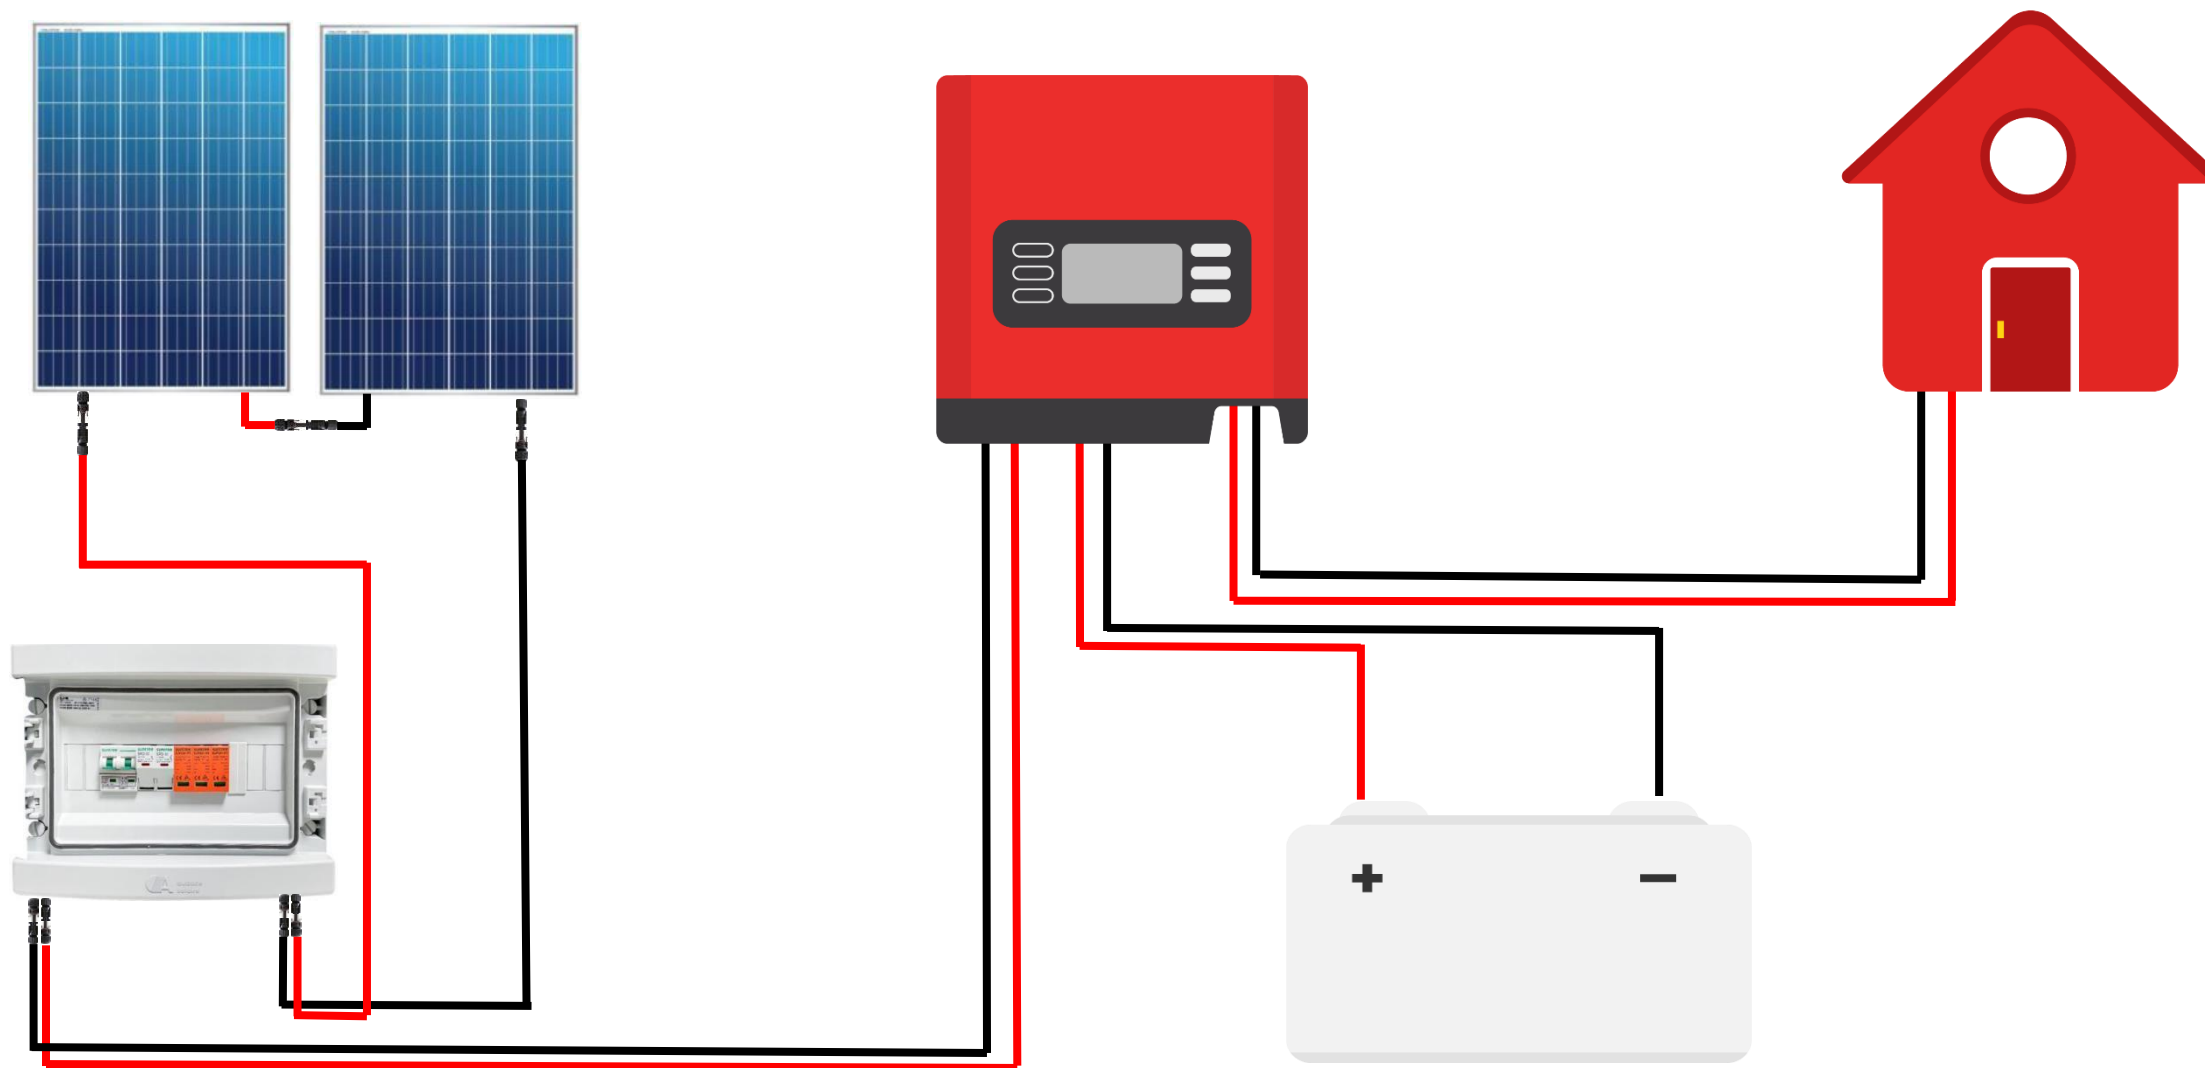



# Connexion coffret DC-Panneaux:

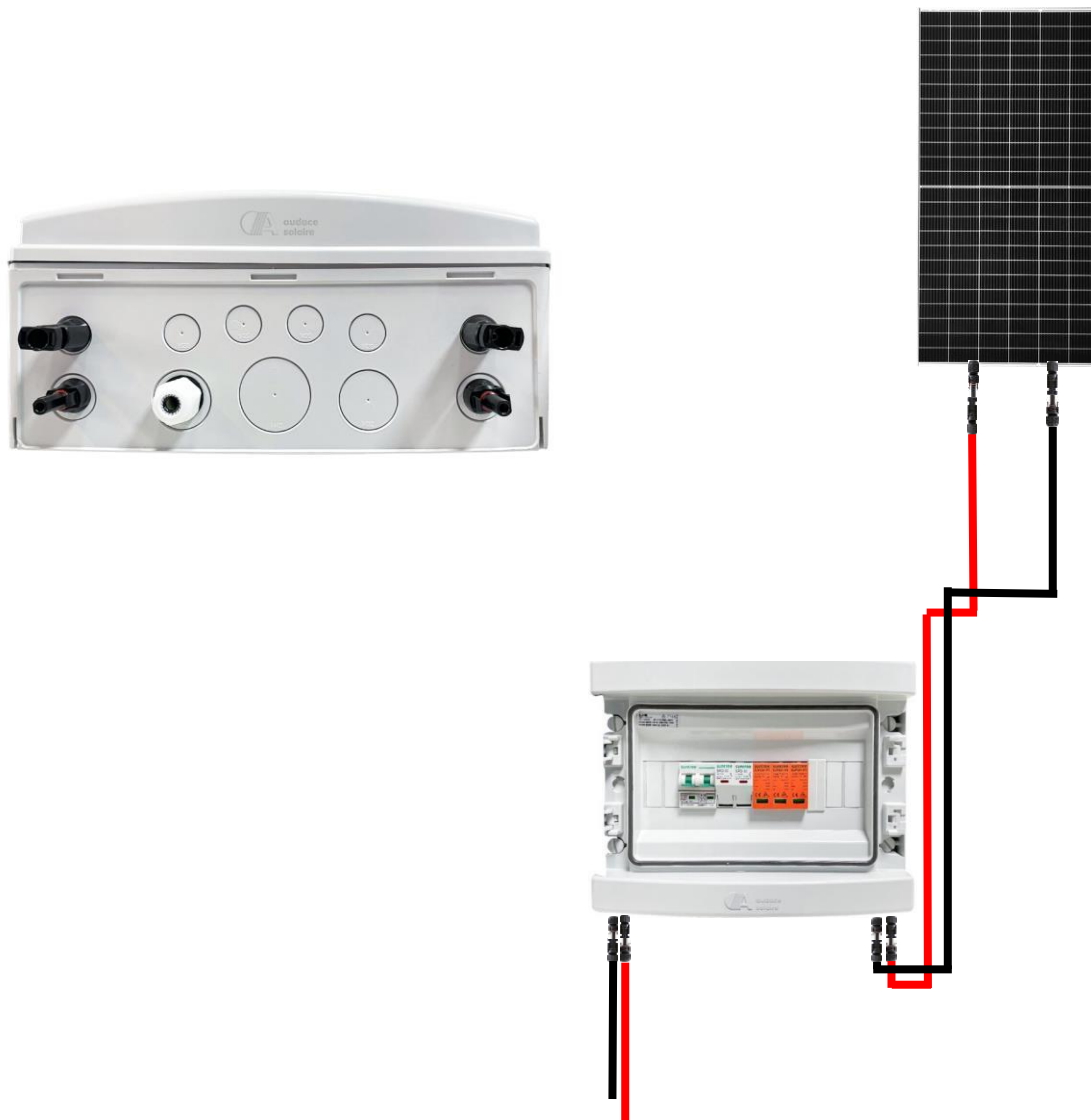



# LEDs ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'ONDULEUR



| Indicateur LED |       |            | sens  |
|----------------|-------|------------|---|
| AC/INV         | vert  | fixe       | la sortie est alimentée par l'entrée AC en mode ligne       |
|                |       | clignotant | la sortie est alimentée par batterie ou PV en mode batterie |
| CHG            | vert  | fixe       | la batterie est complètement chargée                        |
|                |       | clignotant | la batterie est en charge                                   |
| FAULT          | rouge | fixe       | condition de panne dans l'onduleur                          |
|                |       | clignotant | condition d'avertissement dans l'onduleur                   |

| Botton | description  |
|--------|--|
| ESC    | quitter le mode de réglage                                       |
| UP     | aller à la sélection précédente                                  |
| DOWN   | aller à la sélection suivante                                    |
| ENTER  | confirmer la sélection en mode réglage ou entrer en mode réglage |



## Contactez-nous

Par email

[contact@cptechmaroc.ma](mailto:contact@cptechmaroc.ma)

Par téléphone

[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)  
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

## Plus d'infos

Notre site

[www.cptechmaroc.ma](http://www.cptechmaroc.ma)

Réseaux sociaux

Facebook, Instagram et YouTube

