



**TECH MAROC**

---

**Kit solaire Autonome – 1Kw / 220V/  
4.800Wh Stockés**



# Les composants du kit :

## •Panneaux solaires pré dimensionner au choix:

- 2× PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 540Wc Mono PERC
- 3× PANNEAU SOLAIRE 60 cells 280Wc Poly 17,21 %
- 1 x ONDULEUR Hybride/Off-grid 1.000VA-12V, 80Vdc/ 40A MPPT, 230Vac.
- 2 x Batteries Solaire GEL 12V/200 Ah (4.800Wh)
- 1 x Coffret de protection DC photovoltaïque 1000V – 3 String – Audace Solaire.
- 2 x Lot de 5 mètres jusqu'à 30 mètres au choix de câble électrique solaire KBE de 6 mm<sup>2</sup> (liaison entre le coffret de protection DC et l'onduleur).
- 2 x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm<sup>2</sup> (liaison entre les panneaux solaires et le coffret de protection DC).
- 2 x Lot de 1.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm<sup>2</sup> (liaison entre l'Onduleur et la batterie).
- 3 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.
- 4 x cosses M6.




**Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.**



# Schéma sans options:


2 X PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 450Wc Mono perc

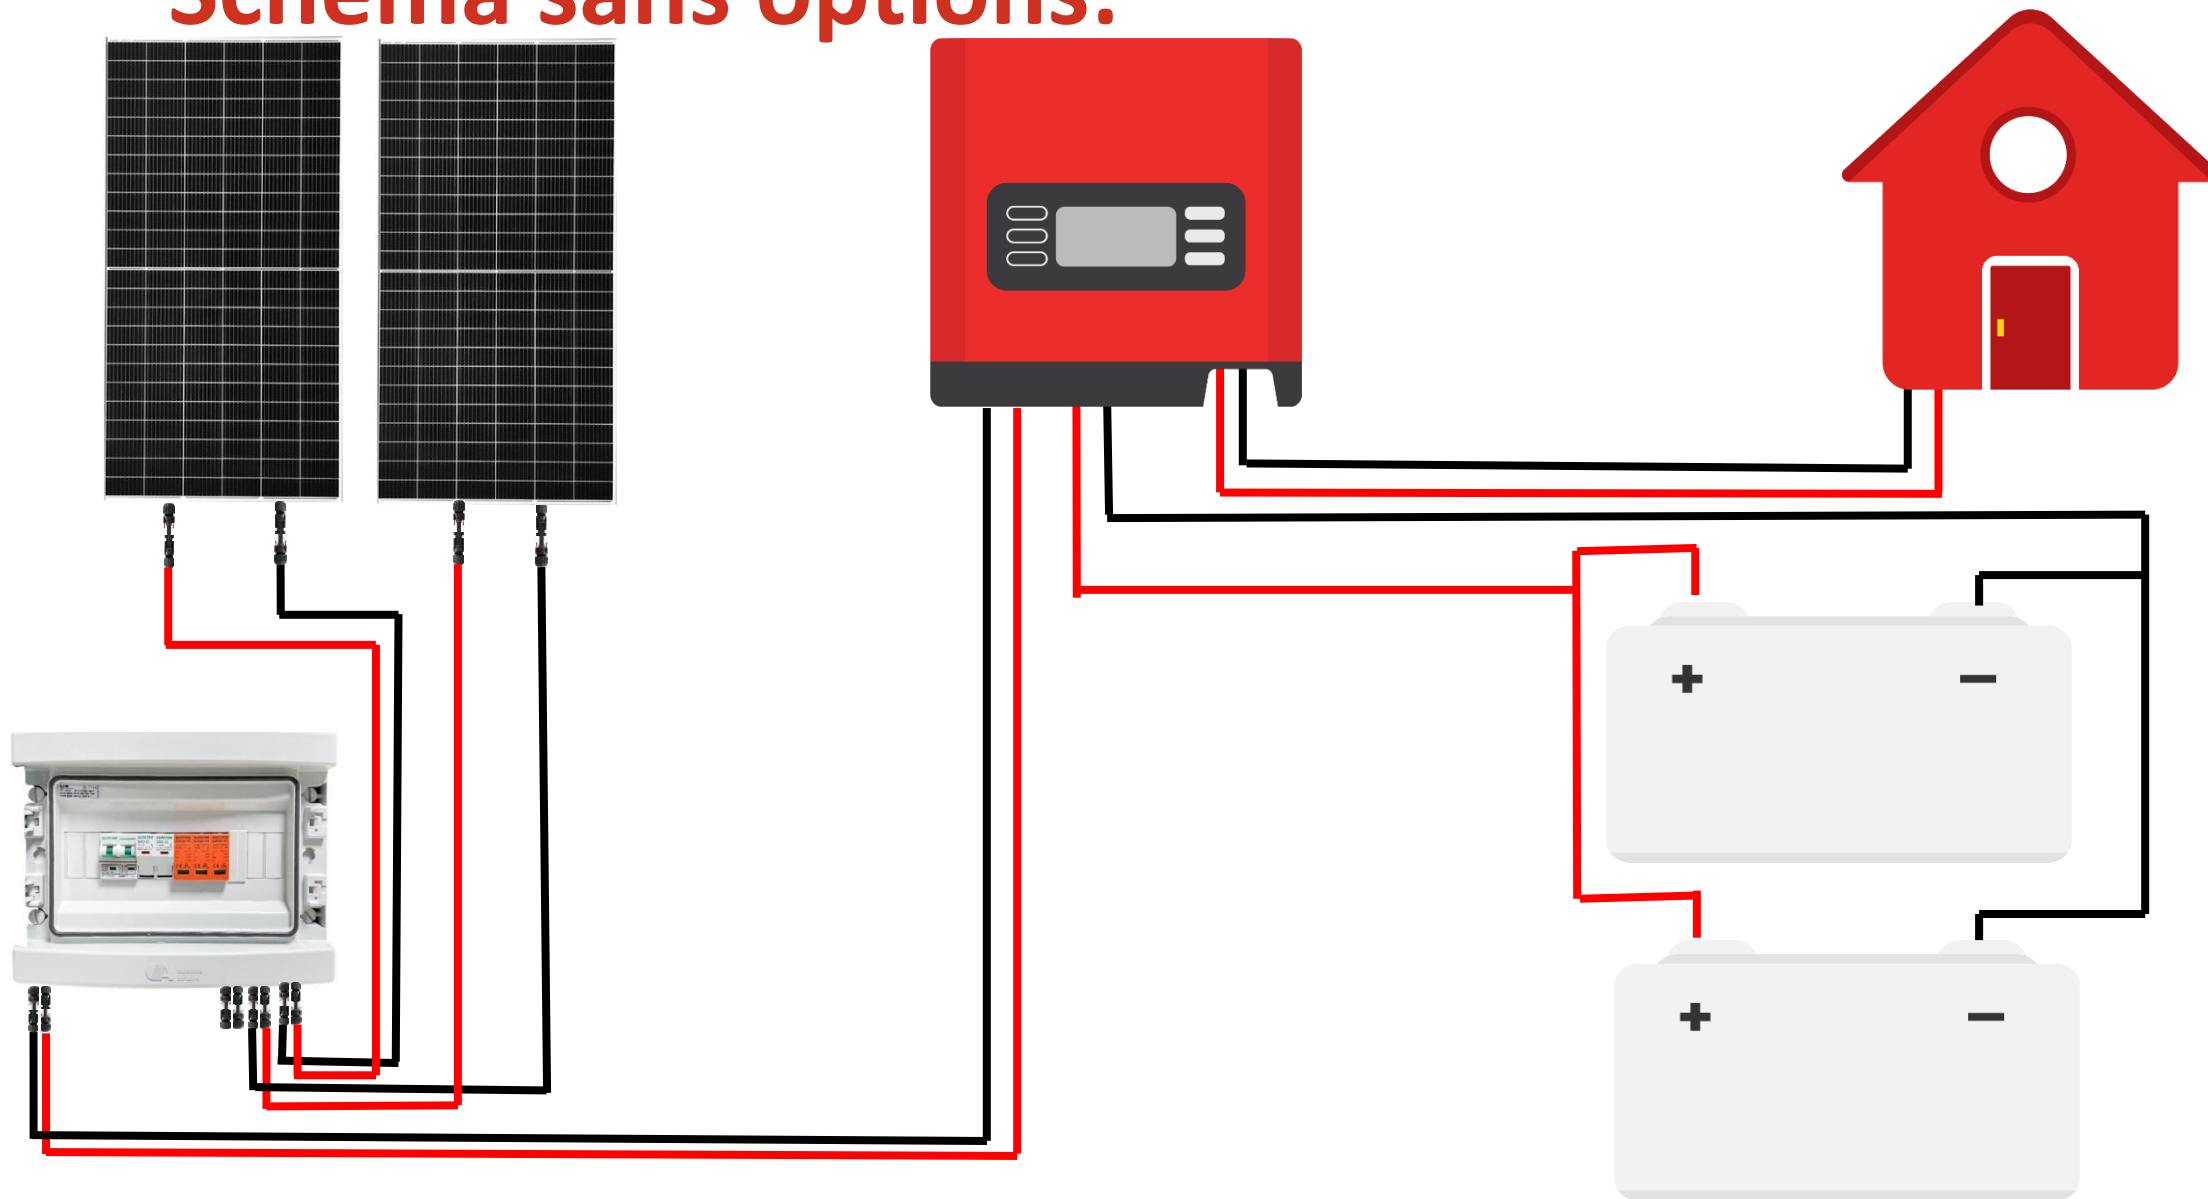



# Schéma sans options:


3 X PANNEAU SOLAIRE 60 CELLS 280Wc Poly 17,21

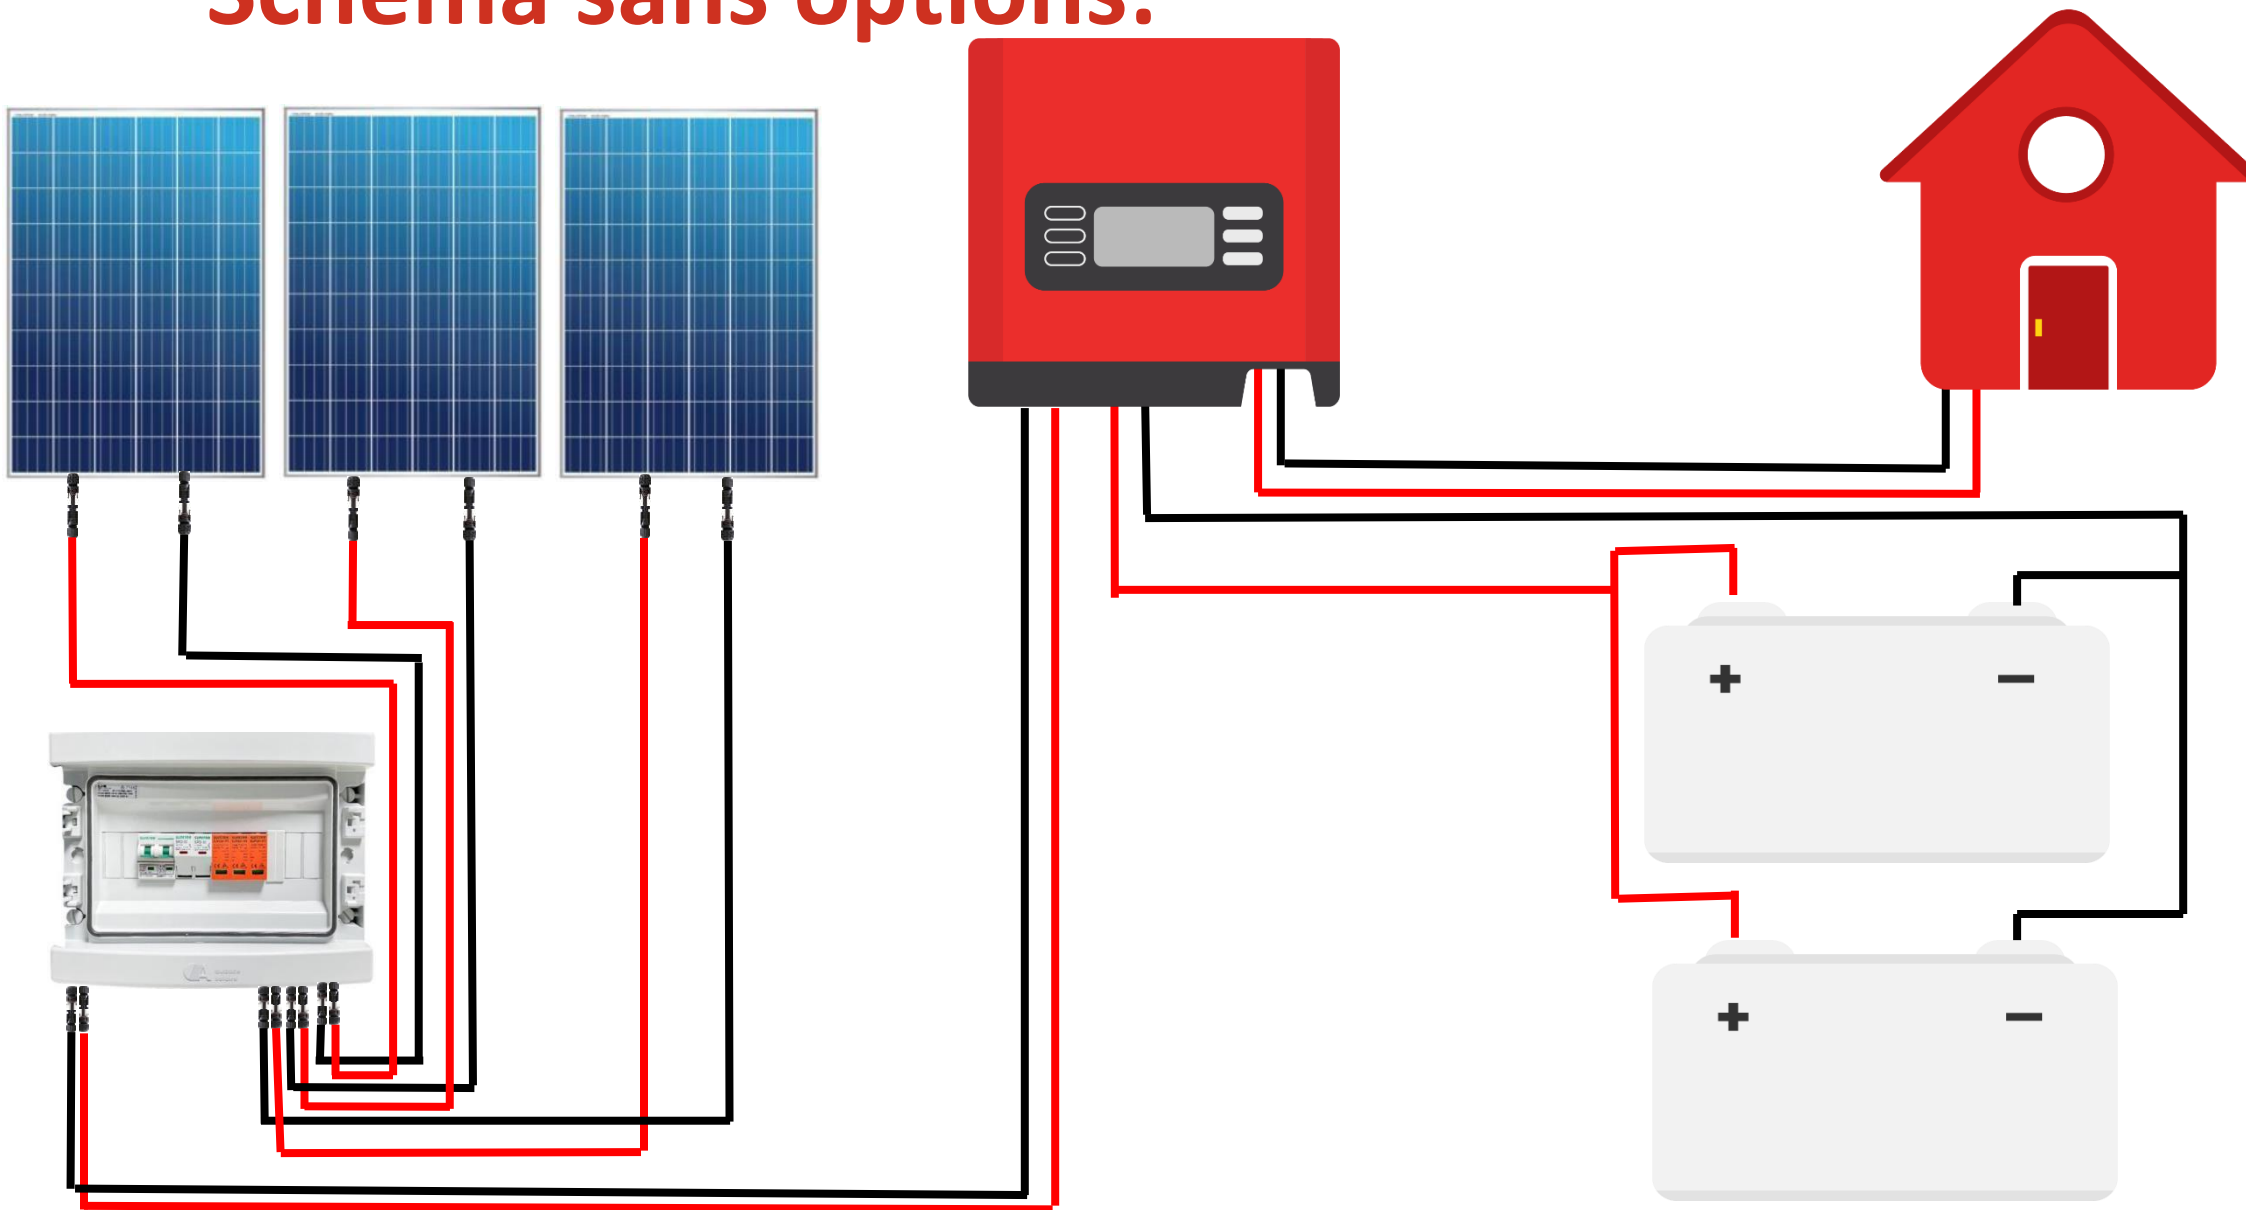




## Connexion des batteries en parallèle:

afin d'augmenter la capacité de stockage d'énergie de votre système solaire et d'avoir la même tension d'une seule batterie

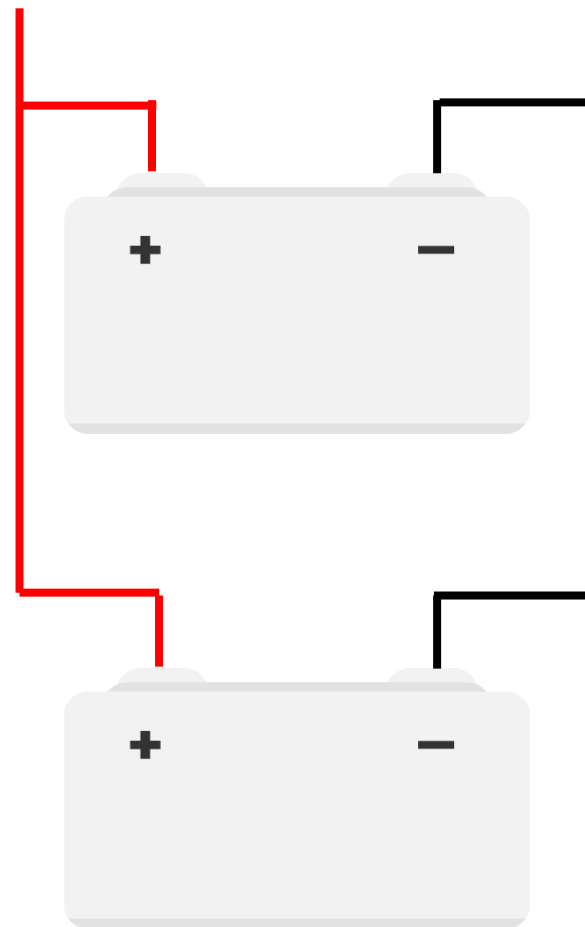



# Connexion coffret DC-Panneaux:

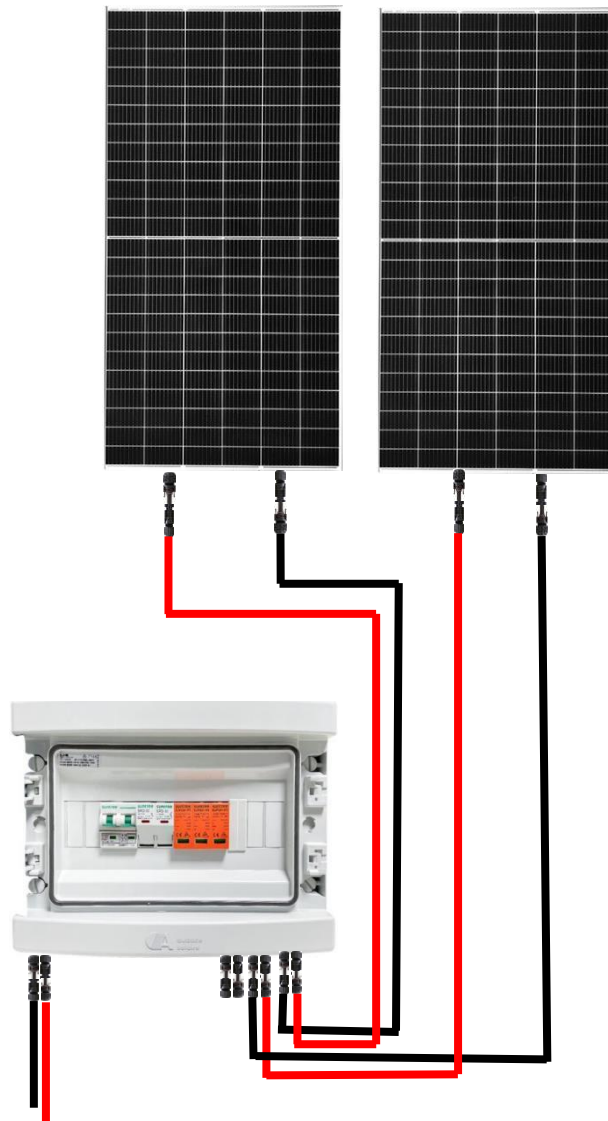



# LEDs ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'ONDULEUR



Indicateur LED			sens
AC/INV	vert	fixe	la sortie est alimentée par l'entrée AC en mode ligne
		clignotant	la sortie est alimentée par batterie ou PV en mode batterie
CHG	vert	fixe	la batterie est complètement chargée
		clignotant	la batterie est en charge
FAULT	rouge	fixe	condition de panne dans l'onduleur
		clignotant	condition d'avertissement dans l'onduleur

Botton	description
ESC	quitter le mode de réglage
UP	aller à la sélection précédente
DOWN	aller à la sélection suivante
ENTER	confirmer la sélection en mode réglage ou entrer en mode réglage



## Contactez-nous

Par email

[contact@cptechmaroc.ma](mailto:contact@cptechmaroc.ma)

Par téléphone

[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)  
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

## Plus d'infos

Notre site

[www.cptechmaroc.ma](http://www.cptechmaroc.ma)

Réseaux sociaux

Facebook, Instagram et YouTube

